

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15343

Цена в прайсе: 232 тг.

Варистор 150V MOV20D151K

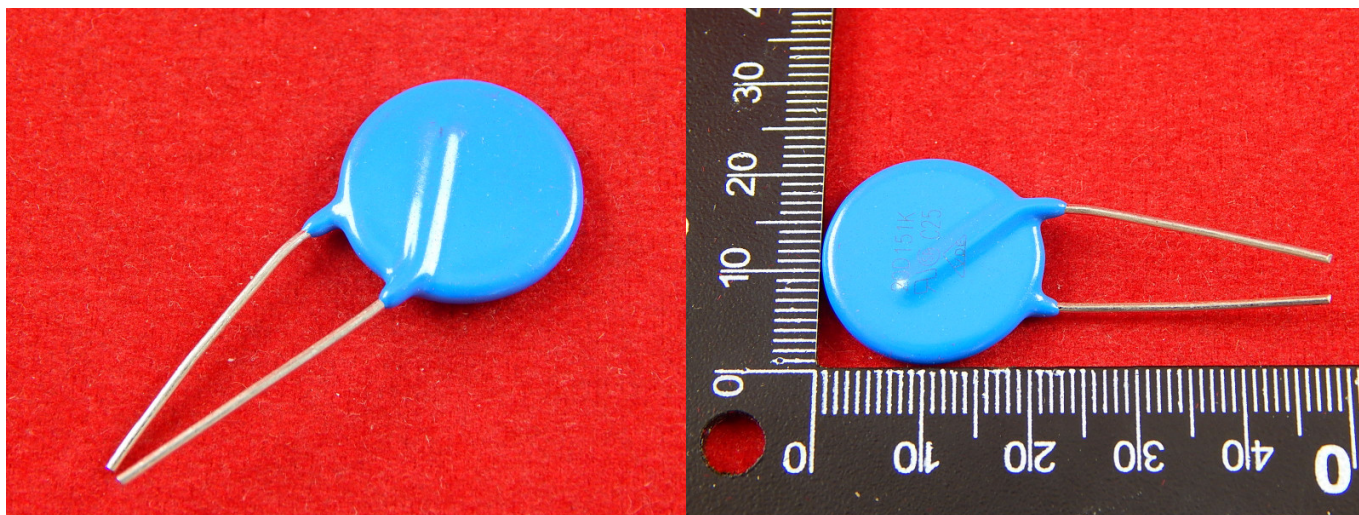


Варистор MOV20D151K изготавливается из полупроводниковых керамических материалов, состоящих в основном из оксида цинка. Он имеет нелинейное сопротивление, которое изменяется в зависимости от приложенного напряжения. Так же имеет малый размер, большую емкость тока и высокий уровень защиты.

Варистор — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление которого нелинейно зависит от приложенного напряжения, то есть обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой и имеющий два вывода.

Спецификация:

Серия (диаметр диска)	20 мм
Рабочее напряжение (переменное)	95 V
Рабочее напряжение (постоянное)	125 V
Классификационное напряжение (при токе 1 мА)	150 V
Погрешность напряжения	±10%
Максимальная поглощаемая энергия	70 Дж
Максимальное напряжение (8/20 us)	250 V
Максимальный ток (8/20 us)	100 A
Рассеиваемая мощность	1 Вт
Максимальная емкость, на 1кГц	2.7 nF
Способ монтажа	Пайка в отверстия

Габариты:

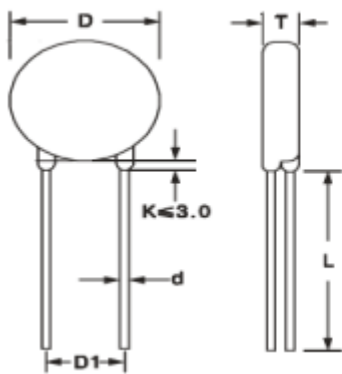

Range of voltage (V)	Dimensions(mm)				
	D max	T max	L min	$d \pm 0.1$	$D1 \pm 1.0$
18 - 68	23.0	4.1~5.5	25	1.0	10.0
82 - 1800	23.5	4.8~15.5	25	1.0	10.0