

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15343

Цена в прайсе: 232 тг.

Варистор 150V MOV20D151K

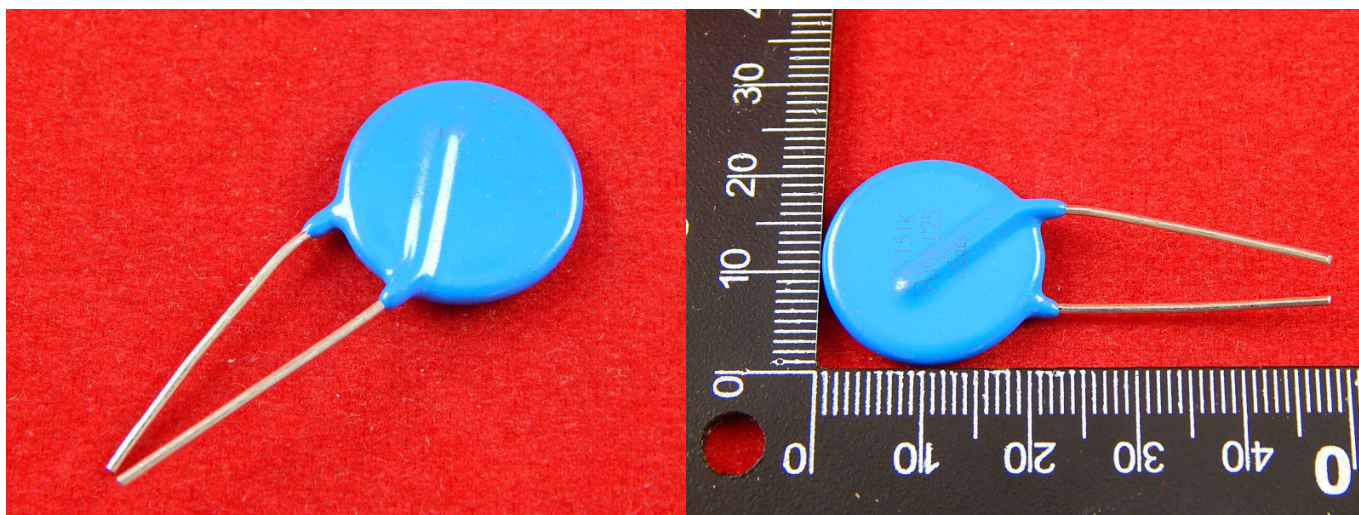


Варистор MOV20D151K изготавливается из полупроводниковых керамических материалов, состоящих в основном из оксида цинка. Он имеет нелинейное сопротивление, которое изменяется в зависимости от приложенного напряжения. Так же имеет малый размер, большую емкость тока и высокий уровень защиты.

Варистор — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление которого нелинейно зависит от приложенного напряжения, то есть обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой и имеющий два вывода.

Спецификация:

| | |
|--|-------------------|
| Серия (диаметр диска) | 20 мм |
| Рабочее напряжение (переменное) | 95 V |
| Рабочее напряжение (постоянное) | 125 V |
| Классификационное напряжение (при токе 1 мА) | 150 V |
| Погрешность напряжения | ±10% |
| Максимальная поглощаемая энергия | 70 Дж |
| Максимальное напряжение (8/20 us) | 250 V |
| Максимальный ток (8/20 us) | 100 A |
| Рассеиваемая мощность | 1 Вт |
| Максимальная емкость, на 1кГц | 2.7 nF |
| Способ монтажа | Пайка в отверстия |

Габариты:

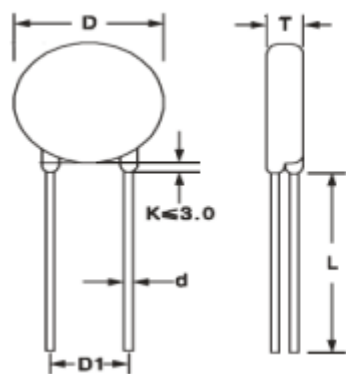

| Range of voltage (V) | Dimensions(mm) | | | | |
|-------------------------|----------------|----------|-------|-------------|--------------|
| | D max | T max | L min | $d \pm 0.1$ | $D1 \pm 1.0$ |
| 18 - 68 | 23.0 | 4.1~5.5 | 25 | 1.0 | 10.0 |
| 82 - 1800 | 23.5 | 4.8~15.5 | 25 | 1.0 | 10.0 |