

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 14366**

**Цена в прайсе: 8987 тг.**

**GS-1502, Пара линейных сервоприводов (1,5g)**

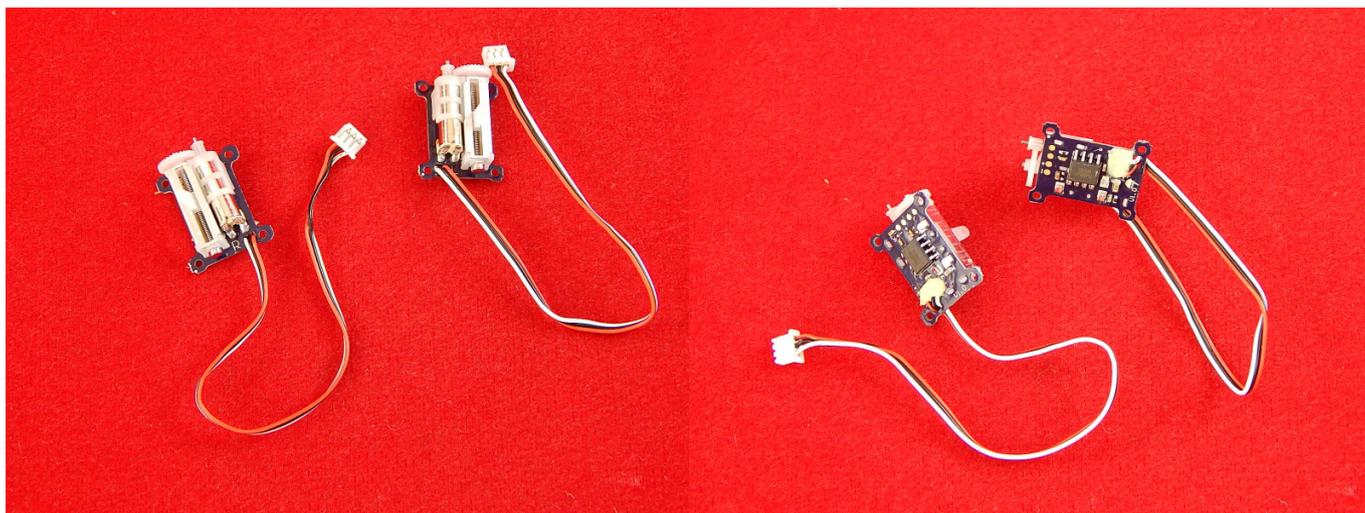

Линейный сервопривод GS-1502 используется в основном для авиамоделей. Существует 2 версии - L и R, отличаются расположением мотора.

Совсем крохотный линейный сервопривод GS-1502 чаще всего применяется в конструировании рулевого механизма радиоуправляемых летательных аппаратов. Сервомашинка вполне сможет заинтересовать и любителей собирать микророботов. Малые размеры и вес позволяют устанавливать его в модели с малогабаритными размерами. Сервопривод достаточно шустро перемещает язычок линейного актуатора, позволяя максимально быстро и точно корректировать положение элеронов (закрылок) авиамодели. Привод серво SG-1502 может подойти тем, кто ищет запчасти к фабричным радиоуправляемым самолётам и вертолётам, или же сам изготавливает свою собственную модельку.

#### **Спецификация:**

- Рабочее напряжение: 3.7-5 вольт (постоянное, DC)
- Рабочий ток: 32-400 мА
- Тип: аналоговый
- Управление: ШИМ
- Частота: 50 Гц
- Сигнал: 900-2100 мкс
- Мотор: без сердечника
- Крутящий момент: 0.08 кг / см
- Скорость: 0.12 сек / 60° (3.7 вольта)
- Редуктор: нейлоновые шестерни
- Актуатор: линееный

- Ход актуатора: 10 мм
- Расположение мотора и актуатора: параллельное
- Длина провода: 10 см
- Коннектор: micro JST
- Размеры: 21.4 x 15.2 x 12 мм
- Вес: 1.5 гр.

**Размер:**

