г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

**г. Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок  $\Gamma$ , офис 11


**г. Астана,** проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



# Артикул: 15550 Цена в прайсе: 859 тг.

## Индикатор уровня заряда литиевой батареи Модуль 2S

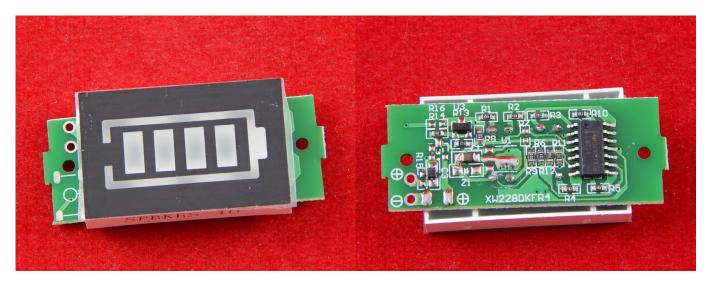

Индикатор (тестер) емкости литиевой батареи, модуль 2S, имеет две ячейки для проверки.

Тестер нужен для проверки емкости литиевых батарей, для тестирования остаточной емкости батарей, для оценки качества ваших смартфонов и кабелей.

#### Спецификация:

- Типы тестируемых батареи: Li-Po, Li-Ion;
- Количество проверяемых ячеек: 2 элемента/ячейки (2S).

#### Режимы работы:

- Когда напряжение батареи превышает N \* 3,3 B, будет отображаться одна полоска индикатора
- Когда напряжение батареи превышает N \* 3,5 B, будут отображаться две полоски индикатора
- Когда напряжение батареи превышает N \* 3,7 В, будут отображаться три полоски индикатора
- Когда напряжение батареи превышает N \* 3,9 В, будут отображаться четыре полоски индикатора
- Когда напряжение батареи меньше, чем N \* 3,3 В, дисплей из 4 полосок индикатора будет выключен, значит батарею необходимо зарядить.

**Примечание:** N = количеству ячеек = 2.

### Подключение:

- На плате есть два контакта питания с надписями минус(-) и плюс(+);
- Подключите их, используя соединительные провода, к одноименным на батарее;
- Модуль будет в реальном времени отображать уровень заряда батареи.

