

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 15550**

**Цена в прайсе: 788 тг.**

### **Индикатор уровня заряда литиевой батареи Модуль 2S**

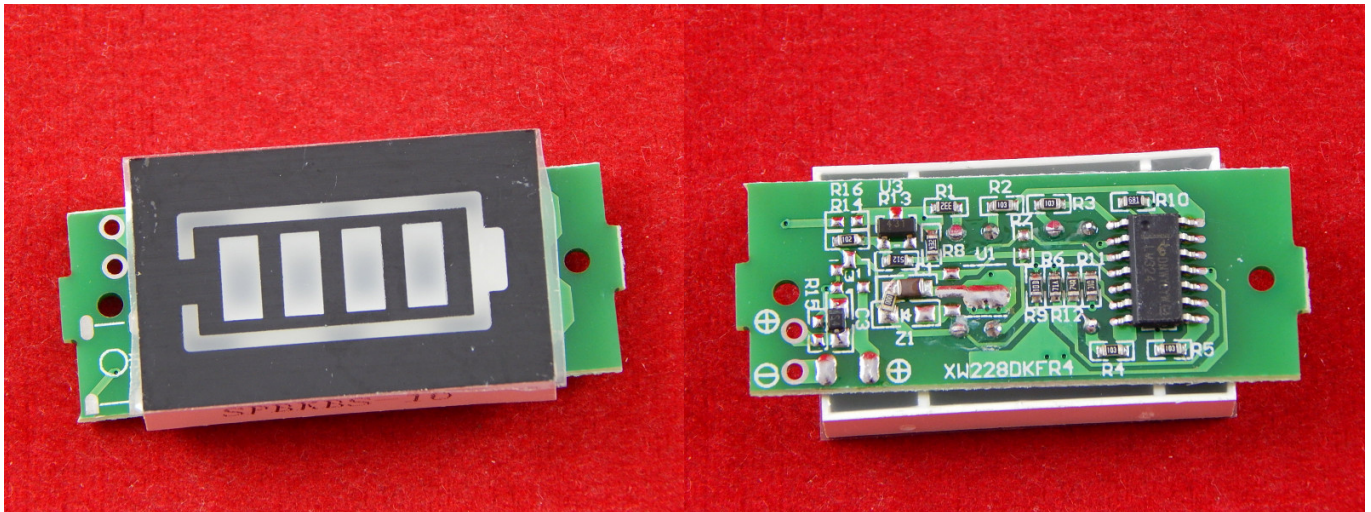

Индикатор (тестер) емкости литиевой батареи, модуль 2S, имеет две ячейки для проверки.

Тестер нужен для проверки емкости литиевых батарей, для тестирования остаточной емкости батарей, для оценки качества ваших смартфонов и кабелей.

#### **Спецификация:**

- Типы тестируемых батарей: Li-Po, Li-Ion;
- Количество проверяемых ячеек: 2 элемента/ячейки (2S).

#### **Режимы работы:**

- Когда напряжение батареи превышает  $N * 3,3$  В, будет отображаться одна полоска индикатора
- Когда напряжение батареи превышает  $N * 3,5$  В, будут отображаться две полоски индикатора
- Когда напряжение батареи превышает  $N * 3,7$  В, будут отображаться три полоски индикатора
- Когда напряжение батареи превышает  $N * 3,9$  В, будут отображаться четыре полоски индикатора
- Когда напряжение батареи меньше, чем  $N * 3,3$  В, дисплей из 4 полосок индикатора будет выключен, значит батарею необходимо зарядить.

**Примечание:** N = количеству ячеек = 2.

## Подключение:

- На плате есть два контакта питания с надписями минус(-) и плюс(+);
- Подключите их, используя соединительные провода, к одноименным на батарее;
- Модуль будет в реальном времени отображать уровень заряда батареи.

### 4 индикатора батарей Цифровой дисплей

