

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10474

Цена в прайсе: 275 тг.

Модуль зарядки литий-ионных аккумуляторов на TP4056 до 1А (micro USB)

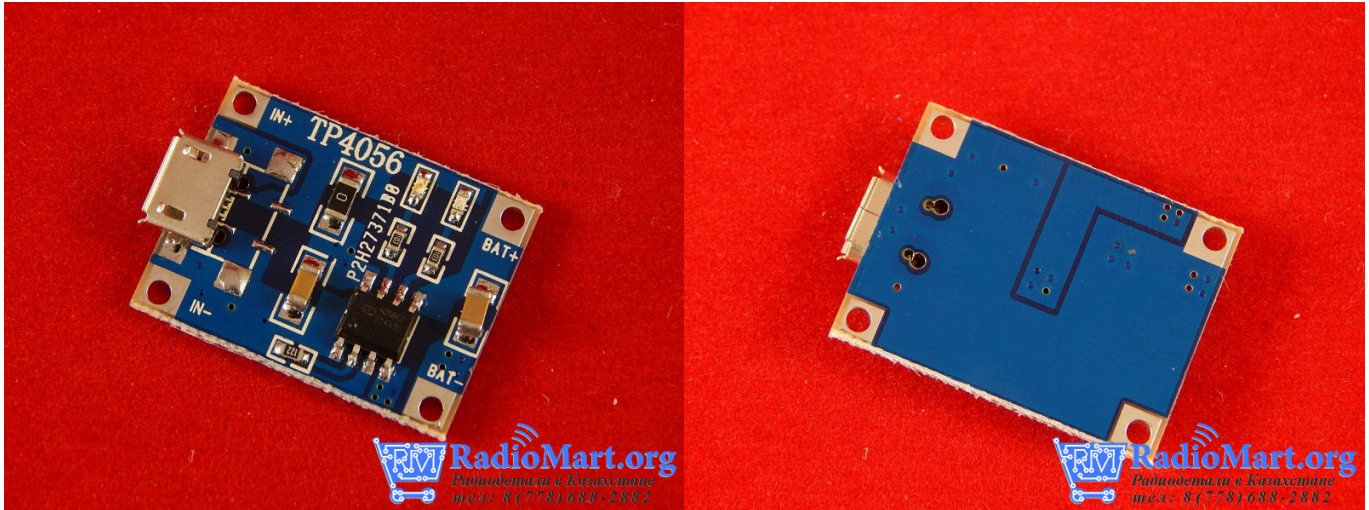

Зарядное устройство для литиевых и литиево-полимерных батарей TP4056 1А, напряжение полной зарядки 4.2В, вход Micro USB 4.5 - 5.5В.

Очень компактный модуль зарядки литий-ионных аккумуляторов. Плата имеет малые размеры, что позволяет использовать ее в различных устройствах и сборках. Работает на схеме TP4056. Схема предназначена для работы с напряжением около 4 В, а это значит, что при работе с ней аккумуляторы можно собирать только параллельно.

Особенность:


- Индикация заряда и окончания заряда.
- Регулировка зарядного тока.
- Рекомендуется заряжать током ~37% от емкости литиевого аккумулятора.

Характеристики:

- Модель: TP4056;
- Мин. входное напряжение: 4.5В;
- Максимальное входное напряжение: 5.5В;
- Выходное напряжение: 4.2В (при полной зарядке);
- Номинальный выходной ток: 0-1.0А;
- Тип заряда - линейный метод зарядки;
- Ток - 1А, регулируемый;

- Точность заряда - 1.5%;
- Входное напряжение - 4.5В-5.5В;
- Полное напряжение заряда - 4.2В;
- Светодиодный индикатор: заряжается, полностью заряжено;
- Входной интерфейс - micro usb;
- Защита от обратной полярности - нет;
- Рабочая температура: от -10°C до +85°C.

Подключение:

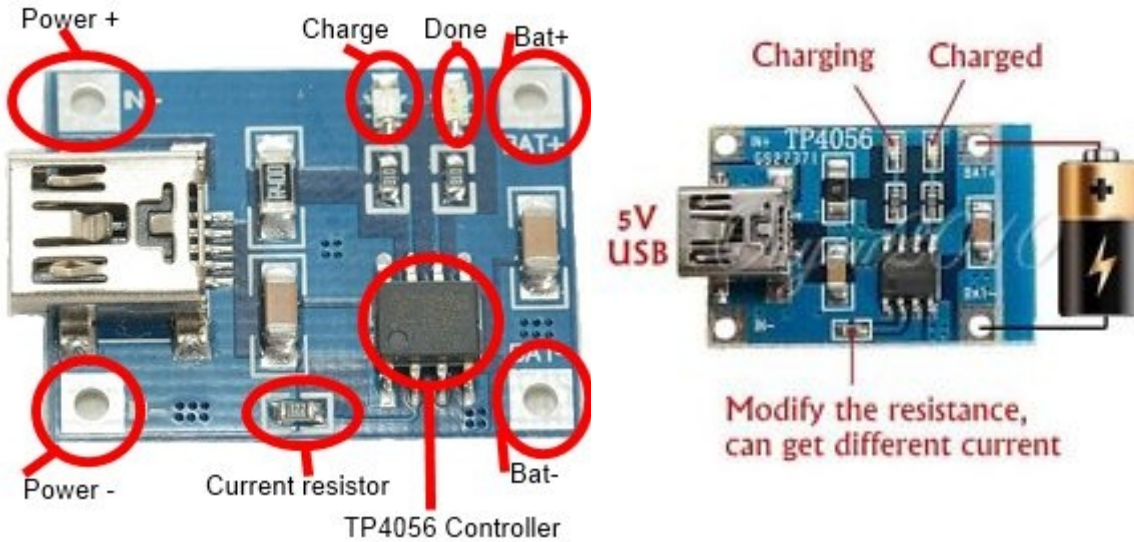

Ток заряда зависит от номинала резистора Rprog на 2 ножке микросхемы.

Токозадающий резистор (кОм)	Ток заряда (mA)
30	50
20	70
10	130
5	250
4	300
3	400
2	580
1.66	690
1.5	780
1.33	900
1.2	1000