

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15699


Цена в прайсе: 660 тг.

Потенциометр WTH118, 2Вт, 1кОм

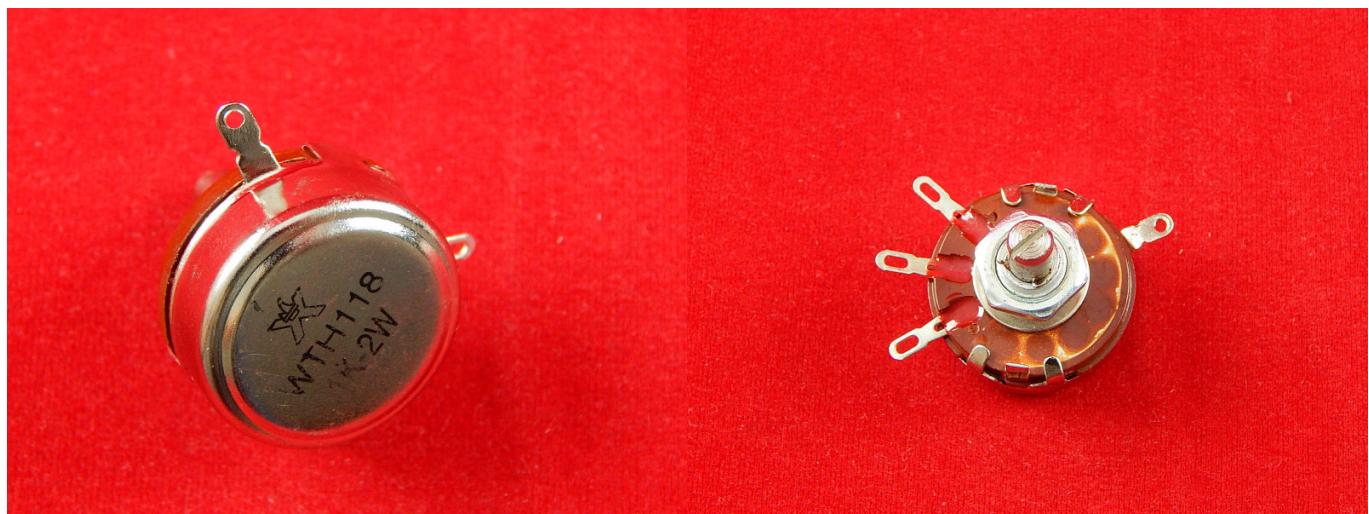

Потенциометрический регулятор WTH118-2W-1K предназначен для регулировки скорости подачи проволоки в сварочных полуавтоматах.

Потенциометр представляет собой устройство, способное разделять и регулировать напряжение с помощью корректировки сопротивления. По конструкции прибор похож на реостат (специальное устройство для регулирования напряжения и тока в сети, с помощью сопротивления). Однако между ними имеется одна существенная разница. Состоит она в количестве выводов. Если в реостате два вывода, то у потенциометра целых три. Действует устройство как переменный резистор. Два его вывода подключаются к резистивному элементу и соединены путем постоянного сопротивления. Третий же подсоединяют к скользящему по этой поверхности контакту.

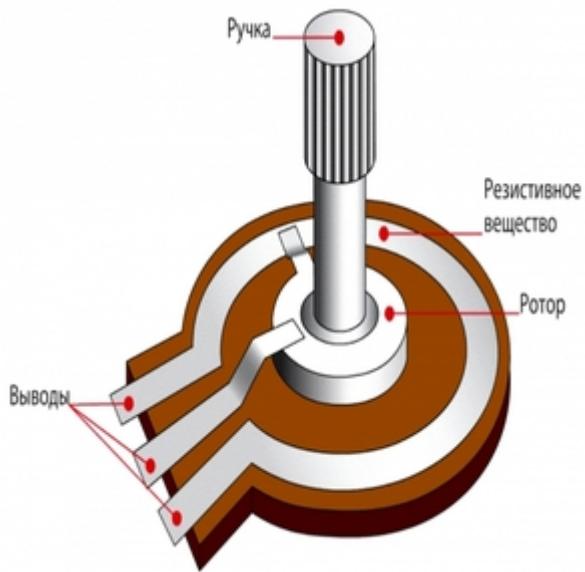

Спецификация:

- Сопротивление: 1 кОм;
- Допуск: $\pm 20\%$;
- Максимальное напряжение: 250 В;
- Номинальная мощность: 2 Вт;
- Рабочая температура: от -55°C до $+120^{\circ}\text{C}$;
- Диаметр: 28 мм;
- Высота: 13,7 мм;
- Диаметр по резьбе: 9,7 мм;
- Диаметр вала регулятора: 5,95 мм;
- Длина вала регулятора: 10 мм;
- Вес: 24 г.