г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 10574 Цена в прайсе: 319 тг.

SM15T33A Защитный диод TVS (GFG 5CA)

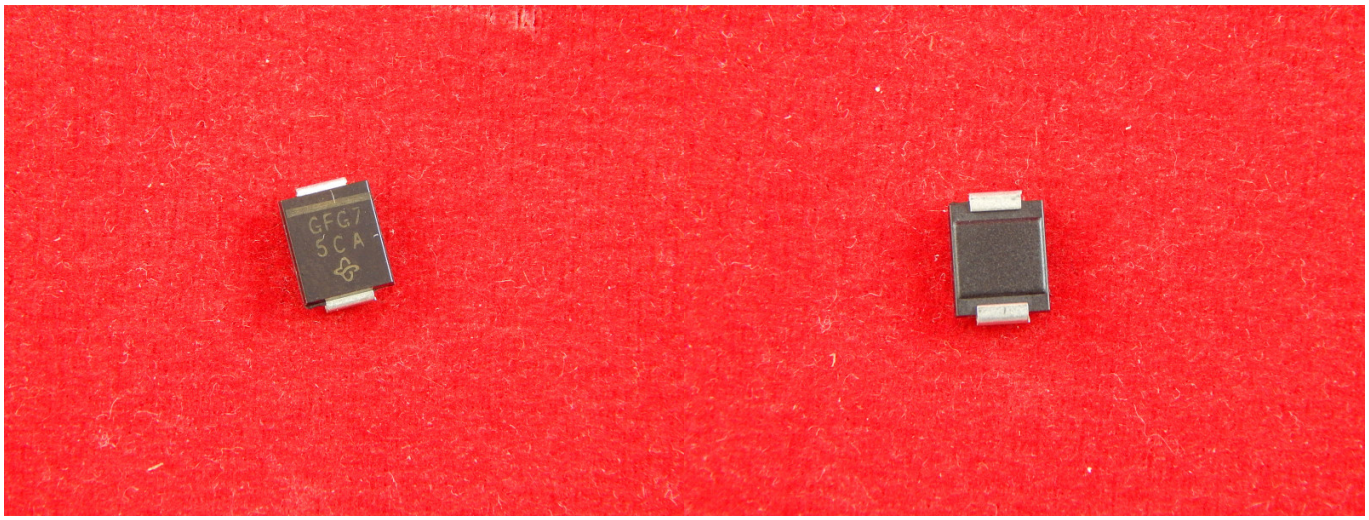

SM15T33A Защитный диод - TVS 1.5КВт 28.2В

Тип направления: Uni-Directional
Максимальное обратное нейтрализующее напряжение (В): 28.2
Минимальное напряжение пробоя (В): 31.4
Максимальное фиксированное напряжение смещения (В): 59
Максимальный обратный ток утечки (мА): 1
Упаковка: Tape and Reel
Количество элементов на чип: 1
Максимальный импульсный пиковый ток (А): 169
Испытательный ток (мА): 1
Рабочая температура перехода (°C): -65 to 150
Пиковое рассеяние мощности импульса (Вт): 1500
Минимальная рабочая температура (°C): -65
Максимальная рабочая температура (°C): 150
Монтаж: Surface Mount
Package Length (мм): 7.11(МАКС)
Package Width (мм): 6.22(МАКС)
PCB: 2
Название стандартной упаковки: DO-214-AB
Упаковка поставщика: SMC
Число выводов: 2
Форма контакта: J-Lead
Таксономия: ESD Protection Diodes » TVS