

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 15804**

**Цена в прайсе: 9790 тг.**

**Блок питания для Raspberry Pi 4/5, оригинальный, белый**

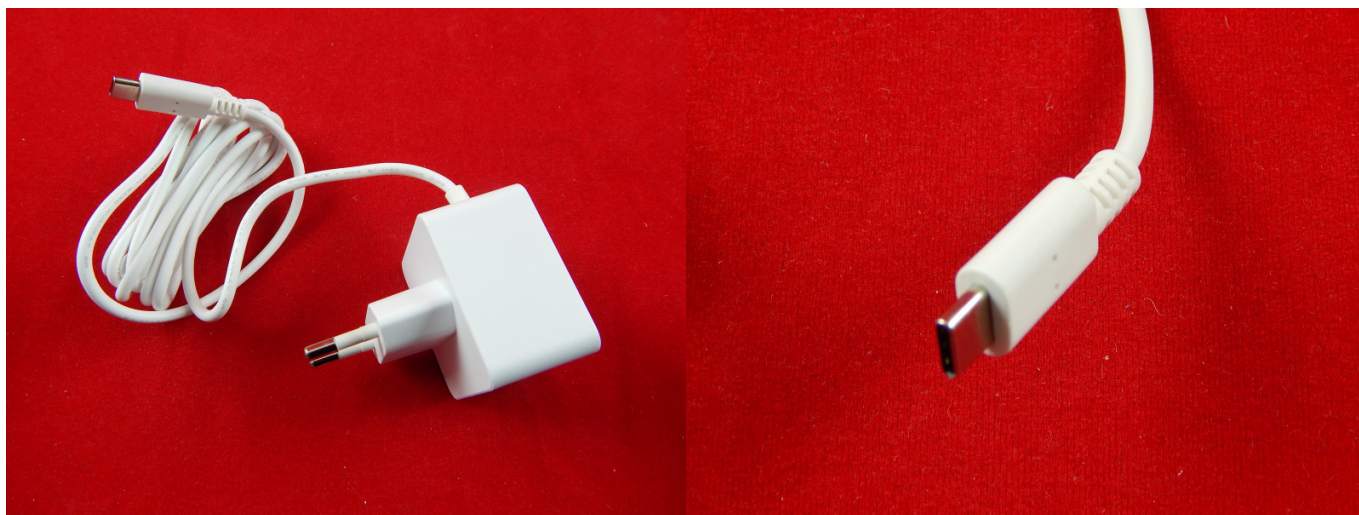

Официальный блок питания для Raspberry Pi 4 Model B и Raspberry Pi 5, Official PSU предназначен для питания новейших одноплатных микрокомпьютеров. Блок имеет стандартную "европейскую" вилку, что устраняет потребность в сторонних переходниках, а также Type-C разъем. Выбирая официальные блоки питания - Вы выбираете надежность и отсутствие проблем в работе с вашим микрокомпьютером!

На входе блока стандартная европейская вилка EU: тип C. На выходе зарядника расположен кабель длиной 1,5 м с интерфейсом USB Type-C. Блок питания подойдет не только для Raspberry, но и для других медиа продуктов с аналогичным разъёмом для подключения напряжения. The Official Raspberry Pi USB-C выдаёт напряжение 5,1В с максимальным током 3 Ампера, что обеспечивает стабильное энергоснабжение устройства.

#### **Спецификация:**

- Диапазон входного напряжения: 90-264V переменного тока;
- Диапазон входных частот: 47-63Hz;
- Номинальный входной ток (MAX): 0.6A;
- Выходное напряжение: 5.1V;
- Выходной ток (MAX): 3A;
- Выходной ток (MIN) 0A;
- Тип вилки: C;
- Регулятор общего объема производства на:  $\pm 5\%$ ;
- Линия Регула на:  $\pm 2\%$ ;
- Пульсация и шум: 240mVp-p;
- Эффективность: 81,97% мин;

- Защита от перенапряжения;
- Максимум 10V постоянного тока;
- Over Current Protect: есть;
- Функций авто-восстановления (MAX): 5;
- Защита от короткого замыкания;
- Рабочая температура: от 0°C до +40°C;
- Влажность хранения: от 5 до 95%;
- Ток утечки: не более 0,25mA;
- Среднее время безотказной работы: 50 тысяч часов;
- Размер (ДхШхВ): 74,5x36x54;
- Вес: 115 г ± 15%.