

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 15914**

**Цена в прайсе: 3136 тг.**

**Твердотельное реле SSR-10DA, 10A, 380V (DC-AC), однофазное**

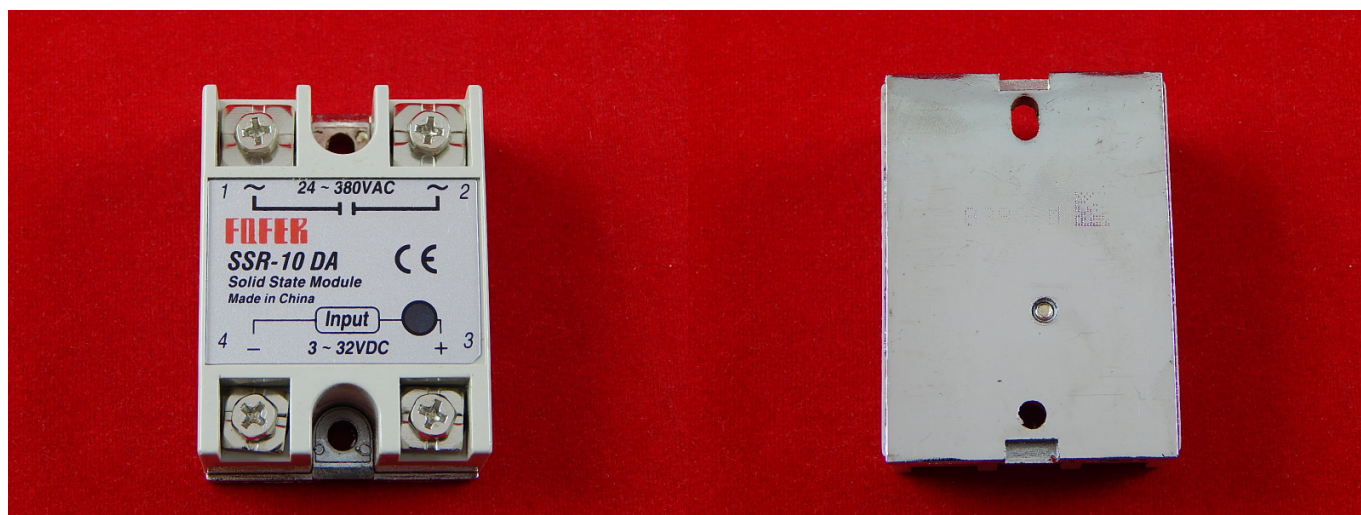

Реле твердотельное однофазное, это современные коммутационные устройства, обладающие рядом преимуществ по сравнению с обычными электромеханическими реле. Предназначены для электронной (бесконтактной) коммутации нагрузки.

Твердотельное реле — электронное устройство, являющееся типом реле без механических движущихся частей, служащее для включения и выключения высокоомощностной цепи с помощью низких напряжений, подаваемых на клеммы управления.


#### **Особенность:**

- Отсутствие искр и электрической дуги при коммутации;
- Гальваническая развязка входа и выхода;
- Высокая чувствительность;
- Малые размеры;
- Отсутствие дребезга контактов;
- Существенно меньший уровень электромагнитных помех;
- Имеет существенно больший ресурс и не требует профилактических работ в процессе эксплуатации;
- Высокое быстродействие;
- Небольшие размеры и хорошую теплоотдачу.

#### **Спецификация:**

- Напряжение управления: 3-32VDC (постоянный ток);
- Коммутируемое напряжение: 24-380VAC (переменный ток);
- Максимальный ток: 10A (9.5 кВт);
- Рабочее напряжение: 250 В;
- Падение напряжения: 1В;
- Время срабатывания: 10 мс;
- Ток в режиме ожидания: 2 мА;
- Сопротивление изоляции: более 50 МОм при 500 В;
- Размер: 60x45x23 мм;
- Электрическая прочность изоляции вход/выход – 2.5 кВ;
- Мощность управления: 7.5 мА x 12 В;
- Вес: 97 г.

**Принципиальная схема:**

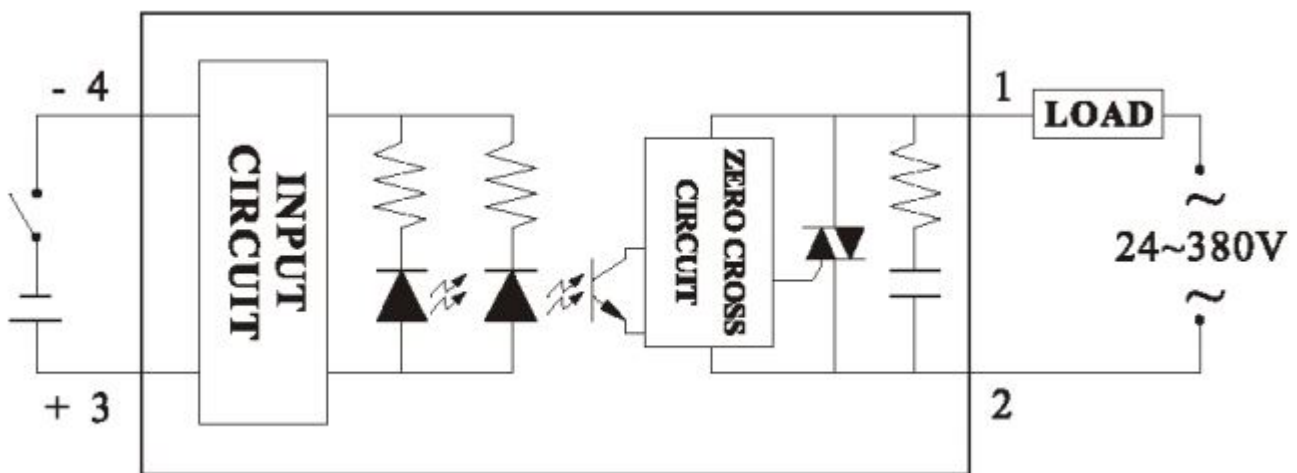

**Габариты:**

