

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 16025**

**Цена в прайсе: 1706 тг.**

**Микросхема CD4059AM логическая ИС, N, 18В, SOIC-24**

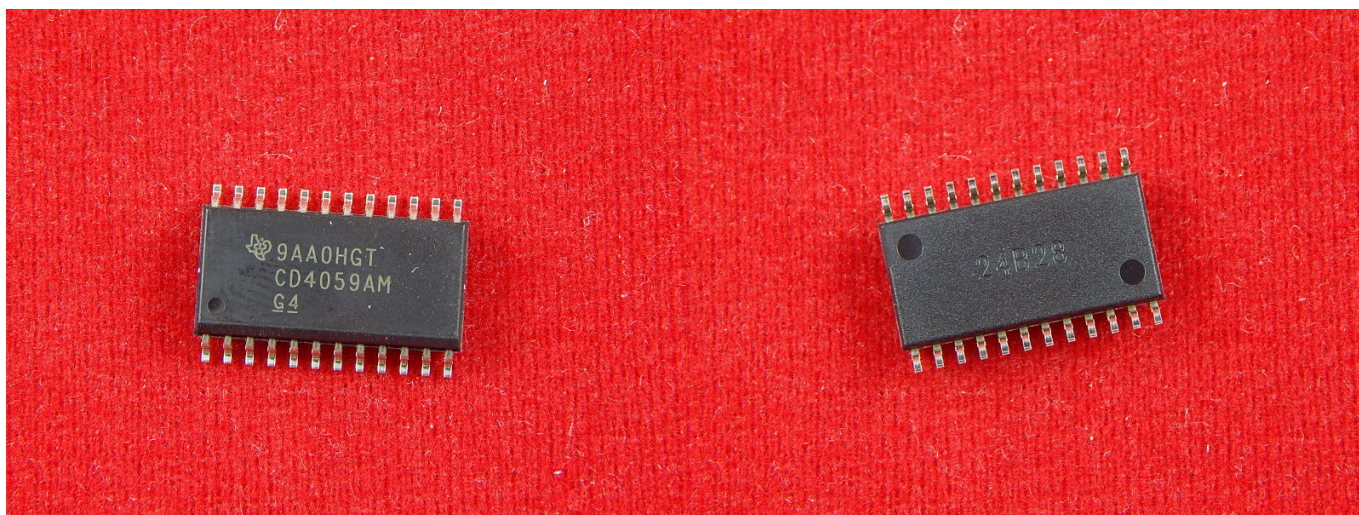

Микросхема — электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупроводниковой, как правило, кремниевой, пластине или пленке (так называемая интегральная схема) и помещенная в неразборный корпус.

Микросхема CD4059 серии "А" представляет собой понижающий счетчик деления на N, который может быть запрограммирован на деление входной частоты, на любое число "N" от 3 до 15,999. Выходной сигнал представляет собой импульс шириной в один такт, возникающий со скоростью, равной входной частоте, деленной на N. Этот единственный выход имеет возможность привода TTL. Понижающий счетчик задается с помощью 16 входов.

#### **Спецификация:**

- Серия: CD4000;
- Модель: CD4059AM;
- Тип логического элемента: N;
- Количество элементов: 1;
- Рабочее напряжение: от 3V до 18V;
- Тип корпуса: SOIC-24;
- Рабочее напряжение: от -55°C до +125°C.

#### **Подключение:**

