

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16107

Цена в прайсе: 441 тг.

Симистор AC4DCMG, 4A, 600В, DPAK 369C

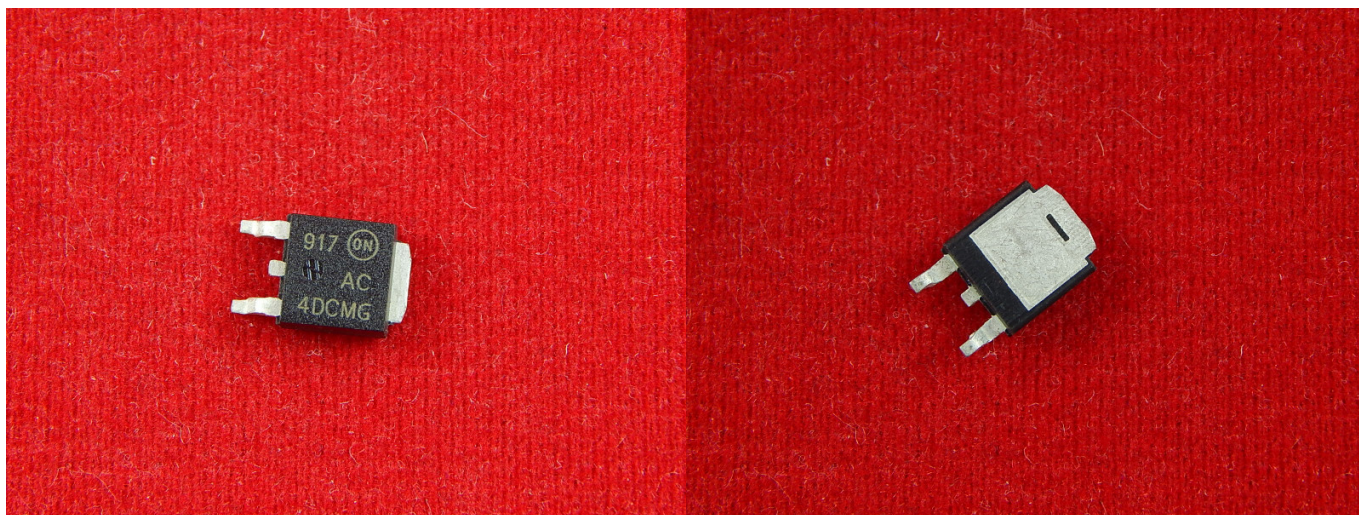

Симистор - полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристорov и используемый для коммутации в цепях переменного тока. В электронике часто рассматривается как управляемый выключатель.

Высокопроизводительный, предназначенный для промышленных и потребительских применений, таких как управление двигателем, управление технологическими процессами, контроль температуры, освещенности и скорости симистор.

Спецификация:

- Пиковое повторяющееся напряжение в нерабочем состоянии: 600В;
- Среднеквадратичный ток в рабочем состоянии: 4А;
- Пиковый неповторяющийся ток перенапряжения: 40А;
- Рассмотрение вопроса о плавлении цепи: $6.6A^2sec$;
- Пиковая мощность затвора: 2Вт;
- Средняя мощность затвора: 1Вт;
- Пиковый ток затвора: 4А;
- Пиковое напряжение затвора: 4А;
- Рабочая температура: от $-40^{\circ}C$ до $+125^{\circ}C$;
- Корпус: DPAK 369C.

Схема:

