

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 16107**

**Цена в прайсе: 441 тг.**

**Симистор AC4DCMG, 4A, 600В, DPAK 369C**

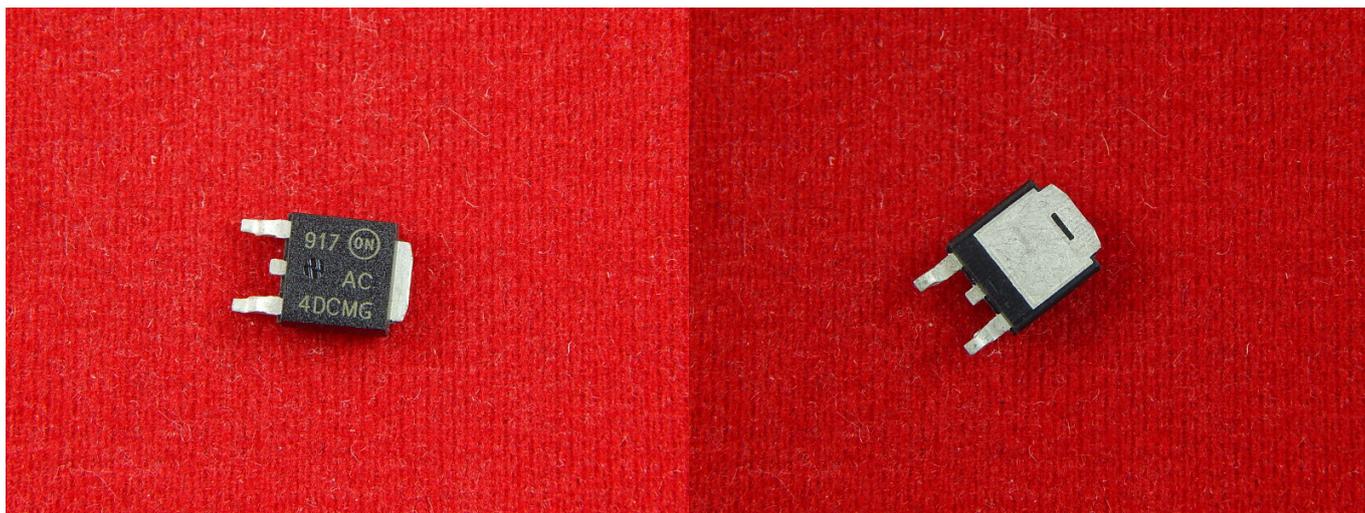

Симистор - полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристорov и используемый для коммутации в цепях переменного тока. В электронике часто рассматривается как управляемый выключатель.

Высокопроизводительный, предназначенный для промышленных и потребительских применений, таких как управление двигателем, управление технологическими процессами, контроль температуры, освещенности и скорости симистор.

#### **Спецификация:**

- Пиковое повторяющееся напряжение в нерабочем состоянии: 600В;
- Среднеквадратичный ток в рабочем состоянии: 4А;
- Пиковый неповторяющийся ток перенапряжения: 40А;
- Рассмотрение вопроса о плавлении цепи:  $6.6A^2 \text{sec}$ ;
- Пиковая мощность затвора: 2Вт;
- Средняя мощность затвора: 1Вт;
- Пиковый ток затвора: 4А;
- Пиковое напряжение затвора: 4А;
- Рабочая температура: от  $-40^\circ\text{C}$  до  $+125^\circ\text{C}$ ;
- Корпус: DPAK 369C.

#### **Схема:**

