

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16161

Цена в прайсе: 6051 тг.

Конвертер RS485/RS232 с переключателем, через USB

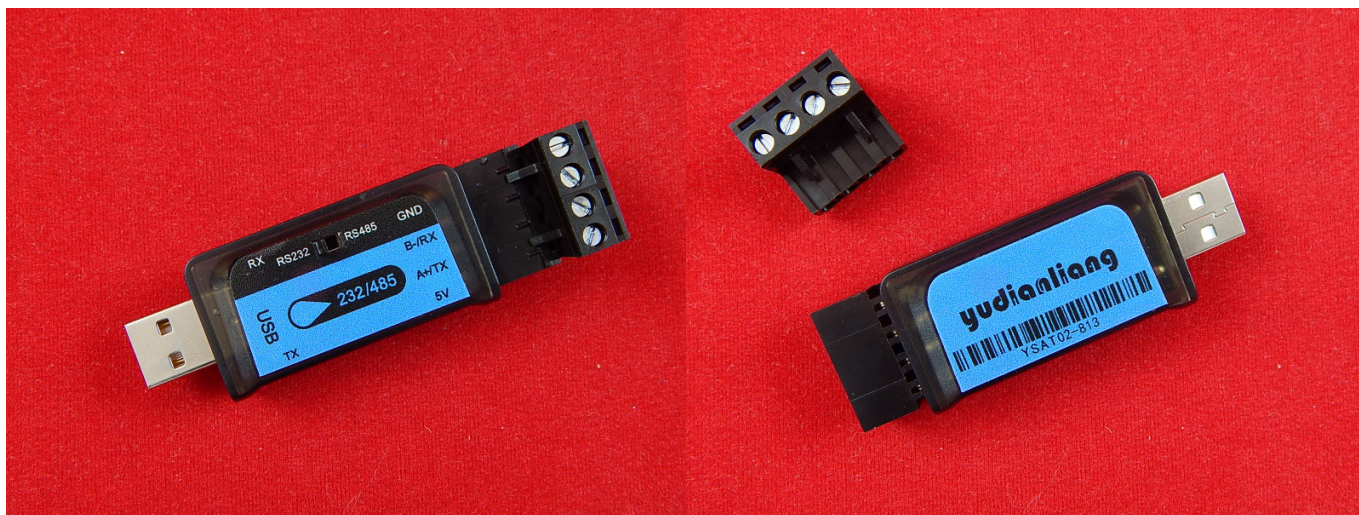

Преобразователь (конвертер) интерфейсов предназначен для организации обмена информацией между устройствами, имеющими интерфейсы RS-232 и RS-485. Модуль автоматически выбирает скорость и направление передачи; формат передаваемых данных не играет роли.

RS-485 — симплексный интерфейс. Это означает, что в любой момент времени данные могут передаваться только одним узлом сети. Причём данные передаются сразу по двум проводам дифференциальным методом: передаваемый бит кодируется разностью потенциалов между двумя проводами линии.

RS-232 предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB и сигналов последовательного интерфейса RS-232.

Спецификация:

- Тип: конвертер;
- Подключение: USB 2.0/3.0;
- Преобразователь интерфейса: RS-232/RS-485;
- Рабочее напряжение: 5V;
- Мощность: 1W;
- Рабочая температура: от -40°C до +85°C;
- Габариты(ДхШхВ): 83x26x17 мм.

Подключение:

RS232/485



RS485

Наименование	Обозначение
GND	Земля
B-/RX	RS485 B-
A+/TX	RS485 A+
5V	DC5V

232

Наименование	Обозначение
GND	Земля
B-/RX	TX
A+/TX	RX
5V	DC5V

Подключение к устройствам:

