
RadioMart — Казахстан
Актуальные адрес и часы работы:
https://radiomart.kz/content/23-kontakty

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 16144 Цена в прайсе: 22 тг.

Диод Шоттки SS34, 3A, 40B, DO-214AB

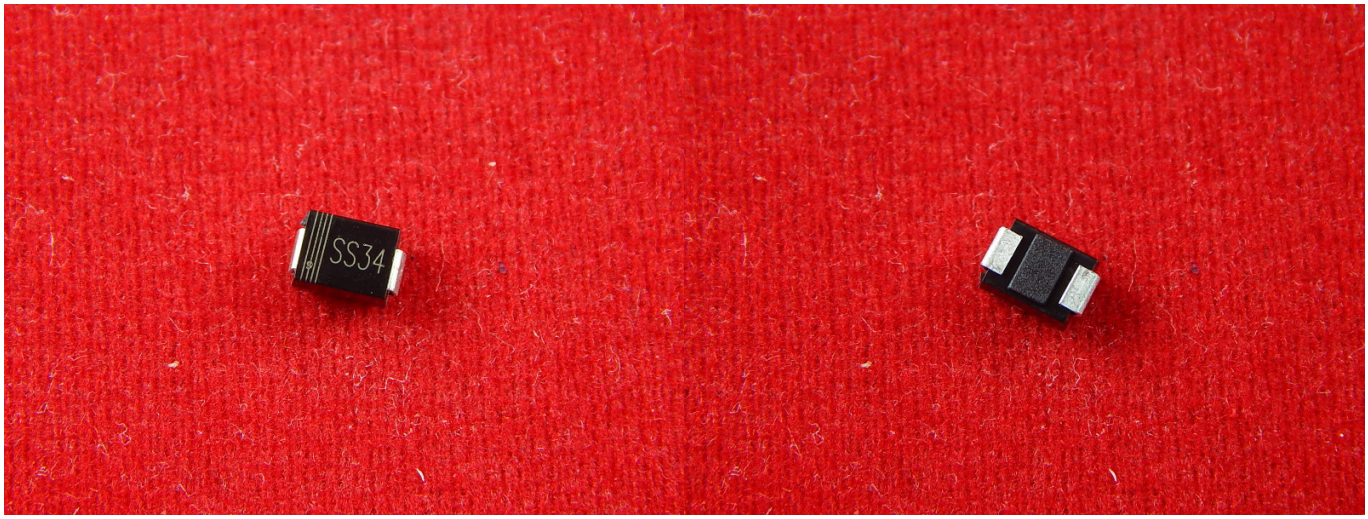


Диод SS34 выпрямительный с барьером Шоттки. Предназначен для применения в быстродействующих импульсных устройствах с максимально допустимый средним прямым током 3.0A. На корпусе со стороны катодного вывода нанесена полоска. Корпус: литой пластиковый корпус DO-214AB.

Диод Шоттки — полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом включении. Назван в честь немецкого физика Вальтера Шоттки.

Спецификация:

- Материал: кремний
- Кол-во диодов в корпусе: 1
- Конфигурация диода: Одиночный
- Максимальное постоянное обратное напряжение Vr: 40В;
- Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV): 3А;
- Максимальное прямое напряжение при Tj=25°C, Vf при If: 500 мВ при 3А;
- Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr: 500 мкА при 40В;
- Рабочая температура: от -55°C до +150°C;
- Корпус: DO-214AB;
- Вес: 0.47г.

Габариты:

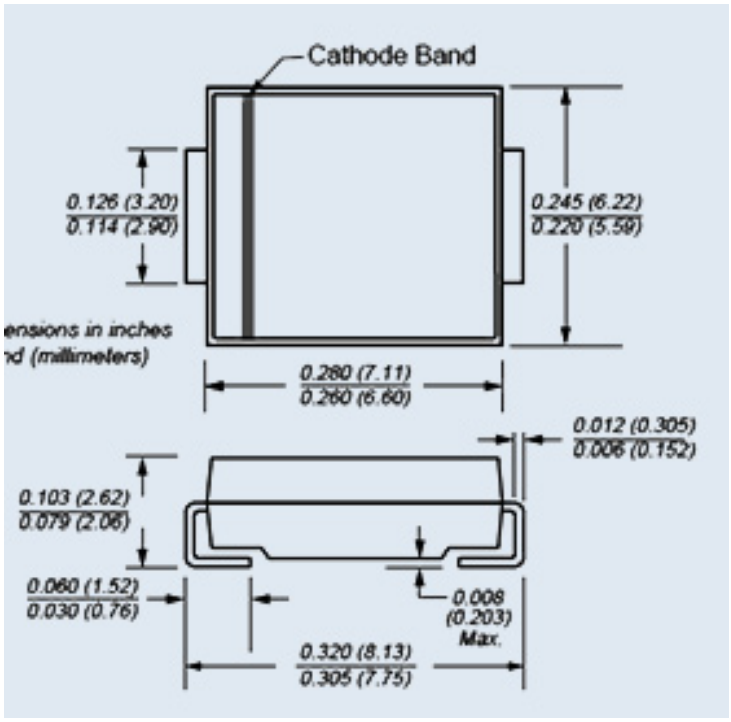
Cathode Band
0.126 (3.20)
0.114 (2.90)
0.245 (6.22)
0.220 (5.59)
ensions in inches
nd (millimeters)
0.280 (7.11)
0.260 (6.60)
0.012 (0.305)
0.006 (0.152)
0.103 (2.62)
0.079 (2.06)
0.060 (1.52)
0.030 (0.76)
0.008
(0.203)
Max.
0.320 (8.13)
0.305 (7.75)