


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 16193      Цена в прайсе: 16687 тг.**

### **Моторизованный шаровой кран CWX-15Q (3/4 дюйма)**

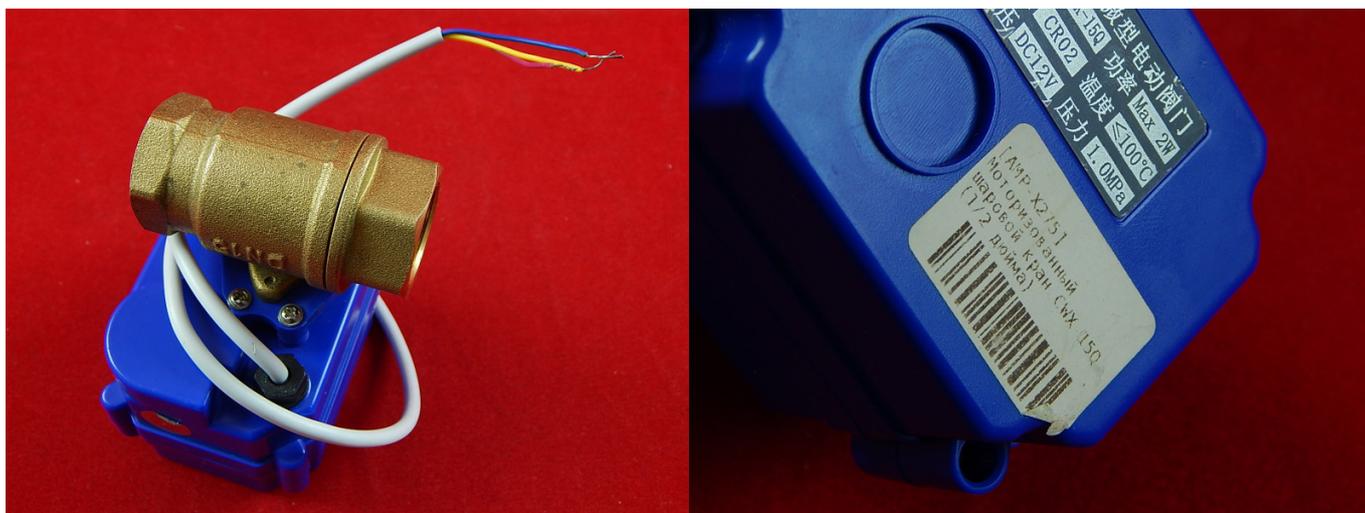

Шаровой кран с электроприводом представляет собой конструкцию, которая состоит из двух элементов - непосредственно кран и двигатель в корпусе. Учитывая компактные размеры, производители используют моторы малой мощности для управления краном.

Собирайте системы защиты от протечек, автоматизируйте отопление загородного дома и водоснабжение сауны. Создавайте умные системы автополива и гидропонические фермы. Моторизованные краны пригодятся везде, где давление воды не превышает 10 атмосфер. В основе устройства — латунный шаровой кран под трубы на 3/4 дюйма. За поворот хромированной шаровой заслонки отвечает моторный блок. Он рассчитан на работу с напряжением 12 Вольт и имеет встроенные концевые выключатели.

#### **Подключение:**

Сервопривод крана подключается к управляющей электронике тремя проводами:

- красный провод — питание коллекторного двигателя для открывания заслонки;
- синий провод — питание, закрывающее заслонку
- жёлтый провод — общая земля.

Удобно подключать такие устройства через Тройка-реле. Нормально замкнутые контакты реле будут соответствовать открытому положению крана, нормально разомкнутые — закрытому. Перещёлкните реле и через три секунды кран откроется и сработают концевики, мотор выключится. После перемещения заслонки, модуль не потребляет энергии до следующего срабатывания реле.

### ***Характеристики:***

- Номинальное напряжение питания: 9-12 В;
- Потребляемая мощность в момент движения заслонки: 2 Вт;
- Потребляемая мощность в покое: 0 Вт;
- Время полного открытия или закрытия: 3 с;
- Материал корпуса: латунь;
- Рабочее давление не более: 1 МПа (10 Атм);
- Диаметр подводки: 3/4 дюйма;
- Температура жидкости: не более 100°C;
- Габариты клапана: 90x70x70 мм.