г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11


г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16198 Цена в прайсе: 1651 тг.

Приемопередатчик ZT3243LFEY низкой мощности, TSSOP-28

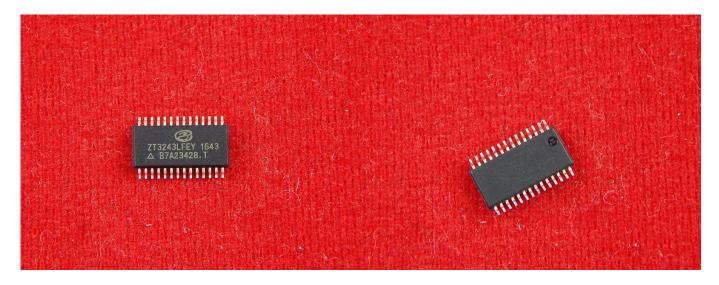

Микросхема — электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупроводниковой подложке и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки.

Устройство серии ZT3243F имеет 3-вольтовый интерфейс связи EIA/TIA-232 и V.28/V.24 с низким энергопотреблением. Он состоит из трех линейных драйверов, пяти линейных приемников и фирменных преобразователей напряжения с регулируемым переключающим конденсатором. Это устройство работает от одного источника питания напряжением от 3В до 5.5В с гарантированной скоростью передачи данных 1000 Кбит/с с усиленной защитой от электростатического разряда (ESD) во всех выводах ввода-вывода RS232, превышающих разряд воздушного зазора ±15кВ IEC1000-4-2 и контактный разряд ±8кВ IEC1000-4-2.

Спецификация:

• Наименование: ZT3243LFEY;

• Тип: микросхема;

• Рабочее напряжение: от 3 до 5.5В;

• Рабочий ток: 100мА;

• Скорость передачи данных: 1000Кбит/с;

• Рабочая температура: от -40°C до +85°C;

• Корпус: TSSOP-28.

Ріп подключение:

