

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16224

Цена в прайсе: 17 тг.

Наконечник вилочный изолированный SV2-4S, U типа

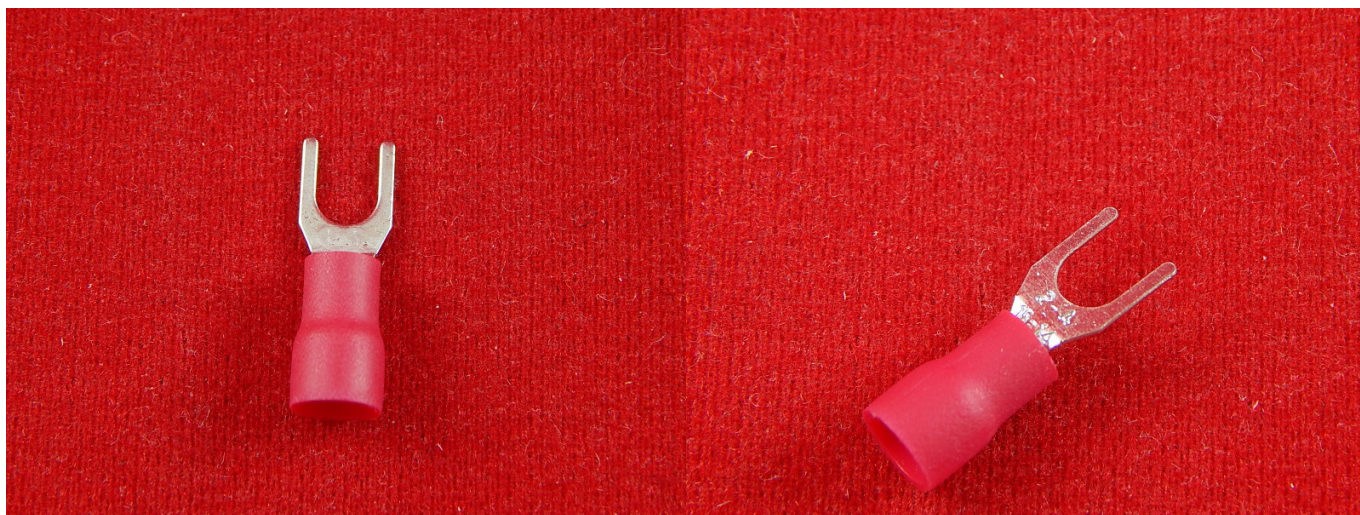

Наконечник вилочный (под болт, винт) с изоляцией SV2-4S применяется для оконцовки медных кабелей и проводов. Монтаж производится методом опрессовки.

Наконечник вилочный изолированный SVS - клемма типа "U" служит для обеспечения разборного качественного контактного соединения проводника сечением: 1,5-2,5 мм², с максимальной силой тока: 27 А и напряжением до 600В с выводами различных приборов и устройств. Диаметр вилки под винт, болт: 4 мм.

Изготовлен:

- Наконечник - из меди с электролитическим лужением;
- Изоляция - из полимера не поддерживающего процессов горения.


Спецификация:

- Тип: наконечник;
- Сечение провода: от 1.5 до 2.5 мм²;
- Сечение провода AWG: 16-14;
- Рабочее напряжение: до 600В;
- Максимальный ток: 27А.

Расшифровка артикула SV2-4S:

- SV - кабельный наконечник(клемма) медный;
- S - Условный размер наконечника: М - средние, S - маленькие, L - большие;
- 2 - среднее сечение кабеля, на который рассчитан наконечник (мм²);
- 4 - диаметр внутренней части кольца под болт, винт (мм).

Габариты:

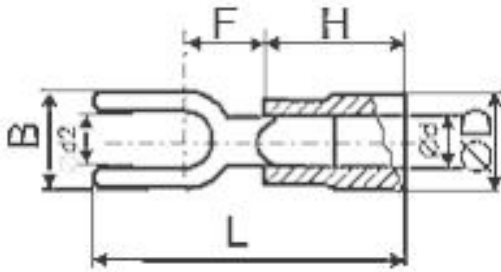

- d2: 4.3 мм;
- B: 6.4 мм;
- L: 21.2 мм;
- F: 6.5 мм;
- H: 10 мм;
- D: 4.9 мм.