

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16225

Цена в прайсе: 17 тг.

Наконечник трубчатый изолированный (НШВИ) Е2512, красный

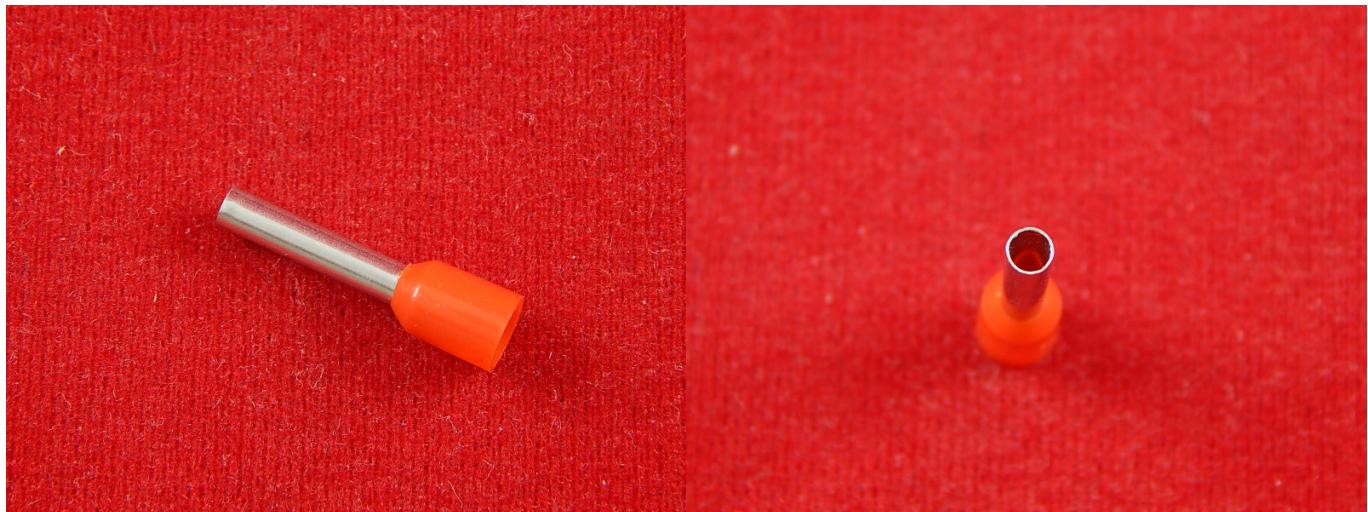

Наконечник трубчатый с изоляцией Е2512 применяется для оконцовки медных кабелей и проводов. Монтаж производится методом опрессовки.

Предназначены для оконцевания и повышения степени надежности соединения кабельных проводников сечением 0,5-2,5 мм². Для достижения наиболее качественного соединения обжим, опрессовка наконечников на проводниках осуществляется поверх изоляционной гильзы при помощи специализированного инструмента.


Изготовлен:

- Наконечник - из меди с электролитическим лужением;
- Изоляция - из полимера не поддерживающего процессов горения

Спецификация:

- Тип: наконечник;
- Сечение провода: от 0.5 до 2.5 мм²;
- Сечение провода AWG: 14;
- Температурный диапазон: от -40°С до +105°С.

Габариты:

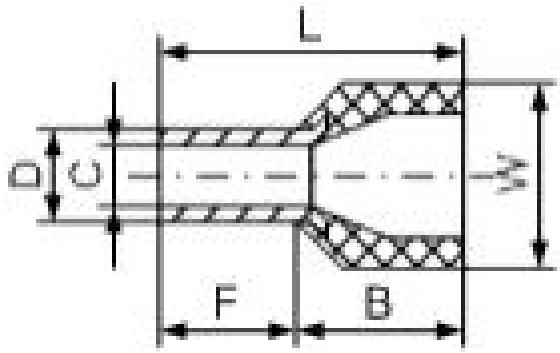

- F: 11 MM;
- L: 18,6 MM;
- W: 4,8 MM;
- B: 7 MM;
- D: 2,5 MM;
- C: 2,5 MM.