

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 16225**

**Цена в прайсе: 17 тг.**

**Наконечник трубчатый изолированный E2512, красный**

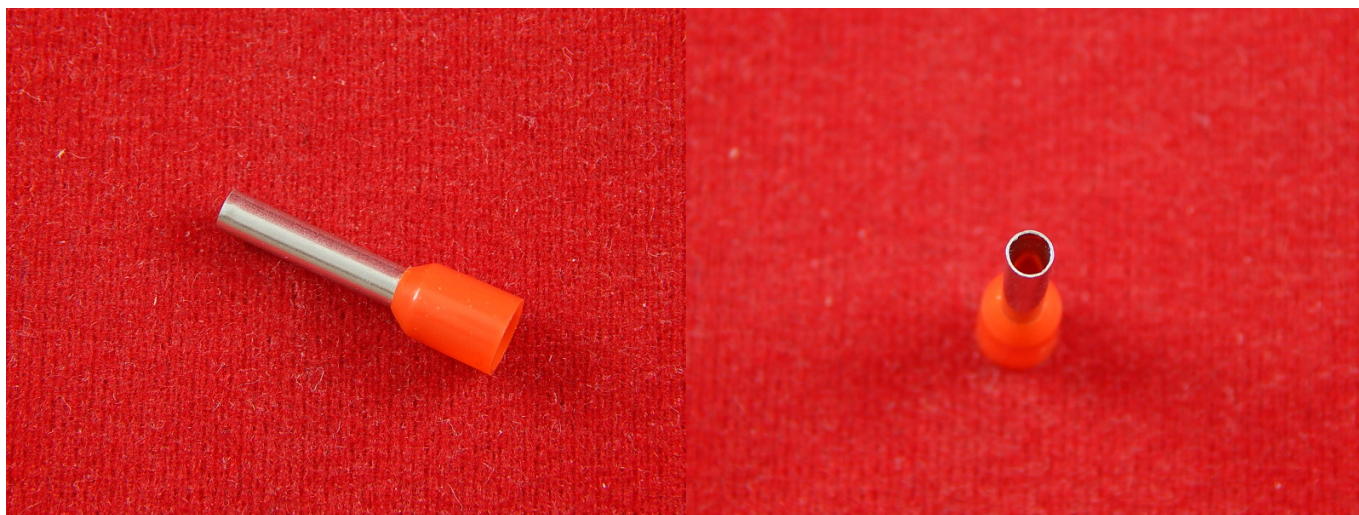

Наконечник трубчатый с изоляцией E2512 применяется для оконцовки медных кабелей и проводов. Монтаж производится методом опрессовки.

Предназначены для оконцевания и повышения степени надежности соединения кабельных проводников сечением 0,5-2.5 мм<sup>2</sup>. Для достижения наиболее качественного соединения обжим, опрессовка наконечников на проводниках осуществляется поверх изоляционной гильзы при помощи специализированного инструмента.


**Изготовлен:**

- Наконечник - из меди с электролитическим лужением;
- Изоляция - из полимера не поддерживающего процессов горения

**Спецификация:**

- Тип: наконечник;
- Сечение провода: от 0.5 до 2.5 мм<sup>2</sup>;
- Сечение провода AWG: 14;
- Температурный диапазон: от -40°C до +105°C.

**Габариты:**

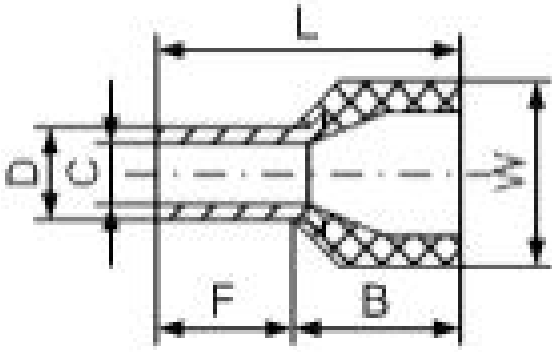

- F: 11 mm;
- L: 18,6 mm;
- W: 4,8 mm;
- B: 7 mm;
- D: 2,5 mm;
- C: 2,5 mm.