

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16261

Цена в прайсе: 11 тг.

Наконечник кольцевой изолированный RV2-5, O типа

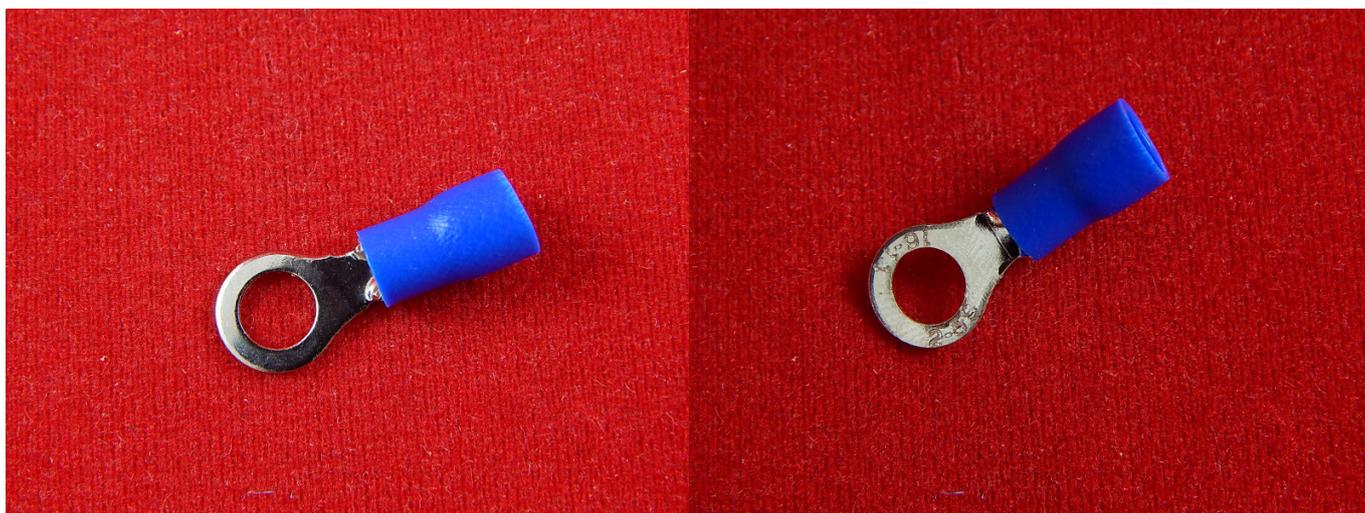

Наконечник кольцевой (под болт, винт) с изоляцией RV2-5 применяется для оконцовки медных кабелей и проводов. Монтаж производится методом опрессовки.

Наконечник кольцевой изолированный (клемма тип "O") RV2-5 - служит для обеспечения разборного качественного контактного соединения проводников сечением 1,5-2,5 мм², максимальной силой тока 27А, напряжением до 400В с выводами различных электротехнических приборов и устройств. Внутренний диаметр кольца под винт или болт 5 мм.

Изготовлен:

- Наконечник - из меди с электролитическим лужением;
- Изоляция - из полимера не поддерживающего процессов горения.


Спецификация:

- Тип: наконечник;
- Сечение провода: от 1.5 до 2.5 мм²;
- Сечение провода AWG: 16-14;
- Рабочее напряжение: до 400В;
- Максимальный ток: 27А.

Расшифровка артикула RV2-5:

- RV - Серия наконечника.
- 2 - Среднее сечение кабеля, на которое рассчитан наконечник.
- 5 - Диаметр отверстия $\text{Ø}d2$ под винт или болт, мм.

Габариты:

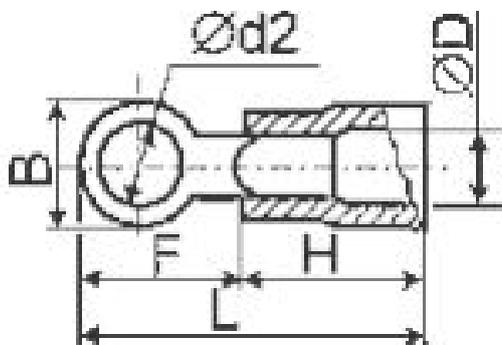

- $d2$: 5 мм;
- B : 8.5 мм;
- L : 21.5 мм;
- F : 12 мм;
- H : 10,6 мм;
- D : 5 мм.