г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

**г. Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок  $\Gamma$ , офис 11

**г. Астана,** проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16299 Цена в прайсе: 2255 тг.

SN04-P - датчик индуктивный PNP. NO



Активный концевой датчик, индуктивного типа герметичный. Изготавливаются с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми контактами, но есть варианты и с обеими типами контакта одновременно. Работает за счет изменении параметров магнитного поля, создаваемого катушкой индуктивности внутри датчика.

Бесконтактный датчик индуктивный, активного типа, модель SN04-P, класс В. Для монтажа на плоскую поверхность. ТипРNP, NO/ Используется в качестве концевого выключателя и датчика Ноте в системах линейного перемещения. Нормально открытые датчики допускают параллельное подключение к одному входу контроллера.

### Характерные особенности:

- Не требуют обслуживания и имеют стойкость к износу
- Не требуют физического контакта
- Отсутствие физического контакта приводит к отсутствию биения
- Высокая частота срабатываний
- Установка в любой позиции
- Срок службы не зависит от частоты работы
- Нечувствительны к вибрациям
- Не накапливают грязь
- Водостойкие

## Спецификация:

• Вид: Индуктивный;

• Тип: PNP. NO;

• Напряжение: 12..24 В;

• Дистанция: 5 мм;

• Частота срабатывания: до 500 Гц;


• Материал реагирования: Сталь, алюминий, медь, бронза, латунь, свинец;

• Повторяемость: 5% от дистанции срабатывания;


Класс защиты: IP67;Размеры: 36×18×18 мм.


## Габариты:

# Датчики индуктивные серии SN04

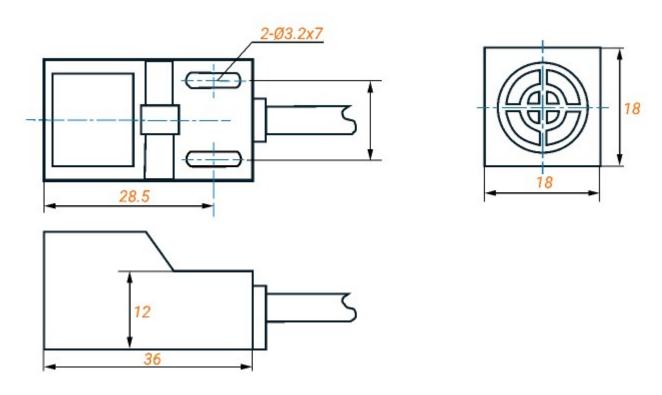

### Схема подключения:





1 Kop.

+-○+

SN04-N2

D