г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 16335 Цена в прайсе: 760 тг.

Полужесткий изгибающийся кабель SMA-R - SMA-R, 50 Ом, длинна 215мм

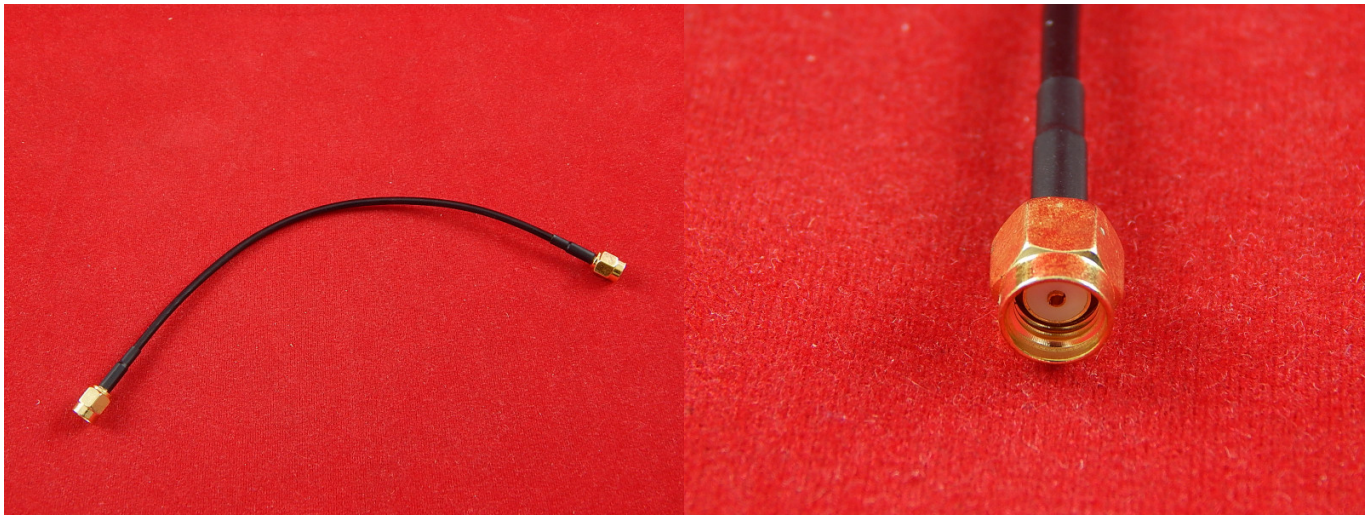

Полужесткий изгибающийся кабель изначально рассчитан на волновое сопротивление 50 Ом. Конструкция из нержавеющей стали включает прочный металлический штекер и резьбовое крепление (шестигранная гайка).

Разъемы SMA - очень популярны в телекоммуникации, спутниковых технологиях и измерительной технике. Соединение разъемов SMA - резьбовое. Волновое сопротивление - 50 Ом. SMA серия специфицирована на частоты до 18 ГГц. Существуют SMA разъемы для гибкого кабеля, полужесткого и жесткого кабеля. SMA разъемы имеют версии для печатных плат с поверхностным монтажом и монтажом в отверстия.

Спецификация:

- Тип Соединителя: SMA-R;
- Импеданс: 50 Ом;
- Тип коаксиального кабеля: 0.141 полужесткий, RG402;
- Материал контакта: латунь;
- Покрытие контакта: контакты с покрытием из золота;
- Максимальная частота: 18 ГГц;
- Длинна кабеля: 215 мм.