

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16352

Цена в прайсе: 0 тг.

Металлофольговые резисторы 0.125 Вт 5%

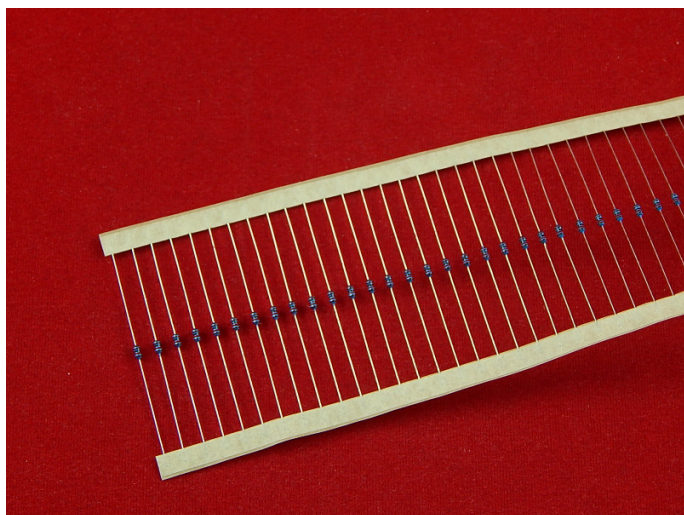

Резистор — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока, ограничения тока и поглощения электрической энергии.

Данный резистор имеет мощность 0.125 Вт и N-ое сопротивление при отклонении 5% и может применяться в цепях переменного, постоянного и импульсного тока. Активное сопротивление этого резистора не меняется в зависимости от частоты в отличие от конденсаторов и катушек индуктивности.

Цветовая маркировка:


Resistor Colour-Coding

4-Band Color Code



25kΩ 25%

5-Band Color Code



460kΩ 21%

6-Band Color Code



276Ω 25%

1st Digit

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2nd Digit

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3rd Digit

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Multiplier

0.01 Silver
0.1 Gold
1
10
100
1k
10k
100k
1M
10M

Tolerance

±10% Silver
±5% Gold
±1%
±2%
±0.5%
±0.25%
±0.1%

Temperature Coefficient

100ppm
50ppm
15ppm
25ppm