

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16380


Цена в прайсе: 8734 тг.

Потенциометр RVQ24YN03 25F B502, 5 кОм

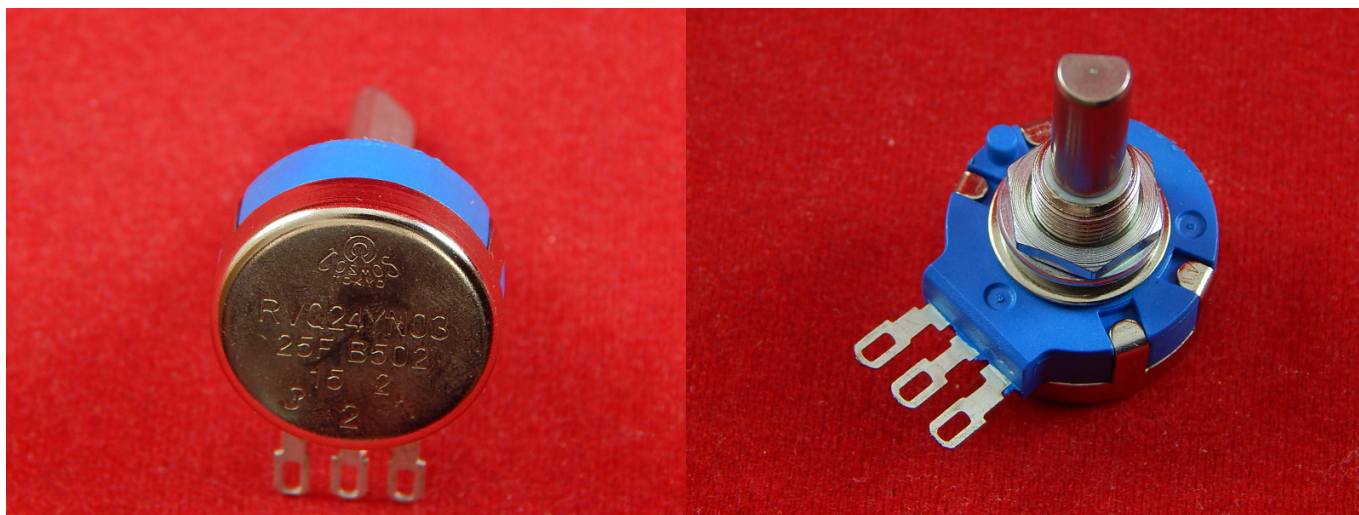

Потенциометрический регулятор RVQ24YN03 25F B502 предназначен для регулировки скорости подачи проволоки в сварочных полуавтоматах.

Потенциометр представляет собой устройство, способное разделять и регулировать напряжение с помощью корректировки сопротивления. По конструкции прибор похож на реостат (специальное устройство для регулирования напряжения и тока в сети, с помощью сопротивления). Однако между ними имеется одна существенная разница. Состоит она в количестве выводов. Если в реостате два вывода, то у потенциометра целых три. Действует устройство как переменный резистор. Два его вывода подключаются к резистивному элементу и соединены путем постоянного сопротивления. Третий же подсоединяют к скользящему по этой поверхности контакту.

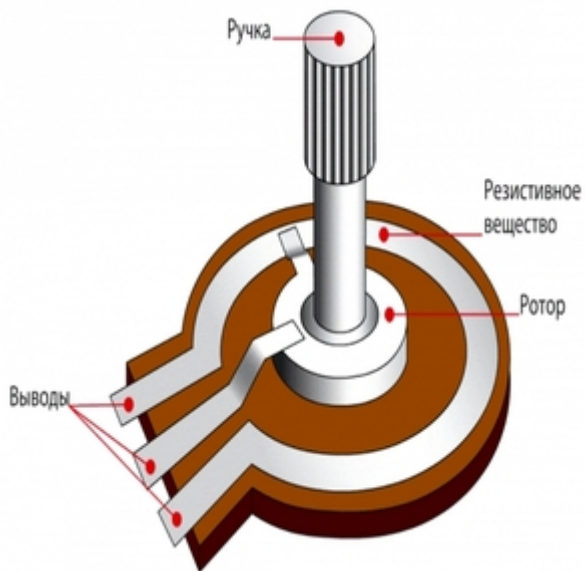

Габариты:

RVQ24YN03
Panel Mount, Single Unit, Single Shaft
Right Angle Ear-Lug Terminals

Unit: mm

