г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 16468 Цена в прайсе: 62162 тг.

Датчик уровня воды LST-136, 3 м

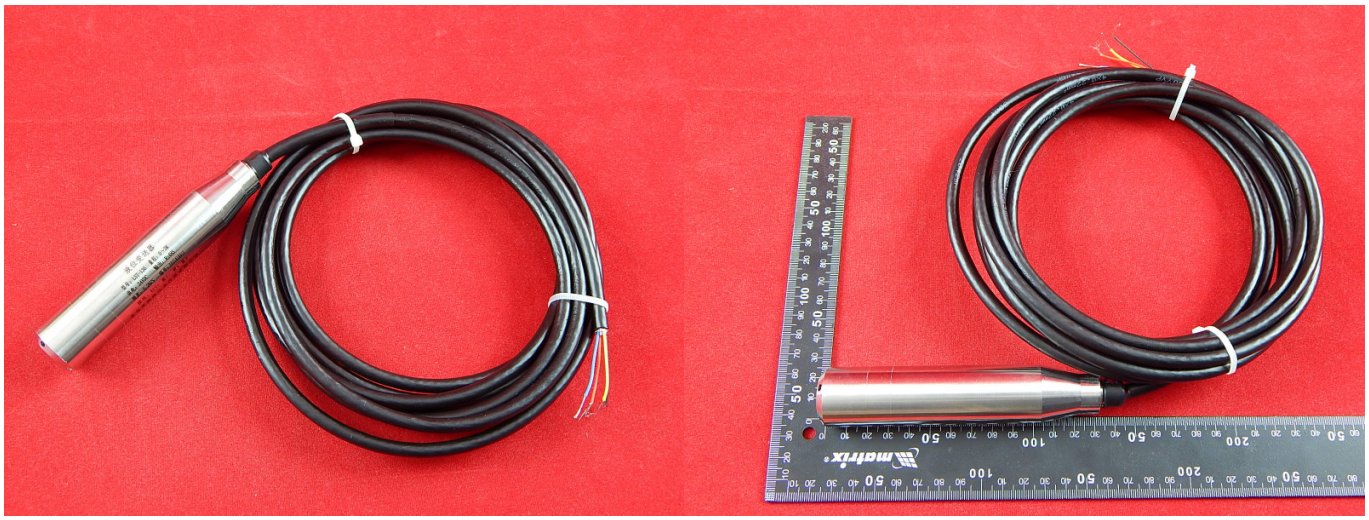

Датчики гидростатического уровня применяются как для непрерывного (текущего) измерения уровня жидкости, так и для сигнализации предельного уровня. Принцип действия гидростатических датчиков уровня основан на измерении давления столба жидкости. Для измерения непрерывного уровня жидкости датчики гидростатического уровня представляют самый экономичный вариант.

LST-136 программируемый преобразователь уровня, снабженный цифровым выходом RS485 и аналоговым от 4 до 20 мА. Прибор предназначен для режимного мониторинга уровня и температуры поверхностных и подземных вод. Имеет модульную структуру.

Применение:

- Буровые скважины;
- Водоемы;
- Емкости и резервуары;
- Очистные сооружения и сточные воды.

Подключение:

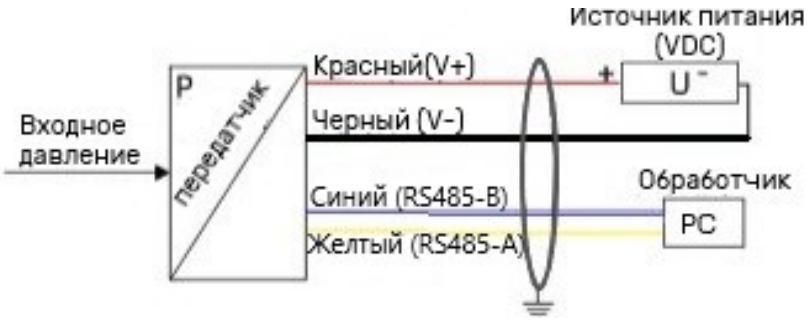

- Красный - 24V;
- Черный - земля;
- Синий - B;
- Желтый - A.