

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16698

Цена в прайсе: 0 тг.

Наконечник вилочный изолированный НВИ серии SV 1.25 мм² - Ø4 мм

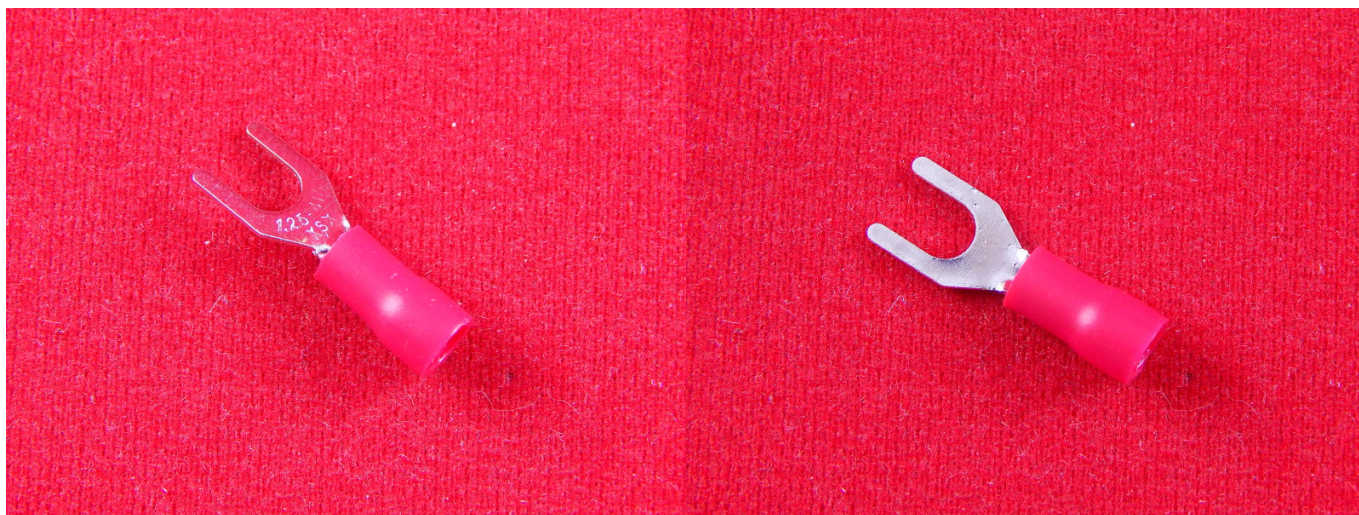

Наконечник вилочный изолированный (клемма тип "U") SV1.25-4 — служит для обеспечения разборного качественного контактного соединения проводников сечением 0.5-1.5 мм², максимальной силой тока 19А, напряжением до 600 В с выводами различных электротехнических приборов и устройств. Внутренний диаметр вилки под винт или болт 4.3 мм (M4).

Вилочные изолированные наконечники изготавливаются из луженой меди толщиной 0.75 мм, материал изоляции - самозатухающий поливинилхлорид, ПВХ. Для установки нет необходимости полностью раскручивать рабочее контактное соединение, нужно только ослабить гайку вставить клемму в контакт и подтянуть гайку. Скорость установки является преимуществом вилочного типа. Наконечники используют при монтаже медных и алюминиевых одно и многожильных проводов и кабелей. Для правильного подбора типоразмера наконечника необходимо учитывать следующие критерии: сечение жилы, силу тока, размер вилки под винт или болт. Закрепляются на жилах посредством опрессовки (обжима) поверх изоляционной гильзы для более качественного соединения. Для этого используется опрессовочный инструмент - кримпер, пресс-клещи. Наконечники SV 1.25-4 соответствуют ГОСТ 7386-80.

Габариты:

