г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 16795 Цена в прайсе: 21890 тг.

Индуктивный датчик BHS B135V-PSD15-S04, PNP NO (нормально открытый)

Индуктивный датчик - это бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла (к другим материалам не чувствителен).

Индуктивный датчик BHS B135V-PSD15-S04 — это надежное и простое в установке устройство, предназначенное для бесконтактного определения положения объектов из металла. Расстояние срабатывания до 1.5 мм, поддерживает подключение через разъем M12 с электрическим исполнением выхода — PNP. Функция выходного сигнала NO. Датчик имеет прочный резьбовой корпус с установкой заподлицо. Датчик входит в серию от Balluff. Особенность, которая выделяет индукционный сенсор в ряду аналогичных — это его термостойкость.

Спецификация:

- Размер резьбы корпуса: M12;
- Корпус: Резьбовой;
- Материал корпуса: Металл;
- Монтаж: заподлицо;
- Напряжение питания: от 10 до 30 В (DC);
- Особенности: Термостойкий;
- Расстояние срабатывания: 1.5 мм;
- Резьба разъема: M12;
- Соединение: Разъем;
- Степень защиты: IP68;

- Температура эксплуатации: от -25°C до +80°C;
- Тип выходного сигнала: PNP;
- Функция переключения: NO;
- Частота переключения, Гц: 400.
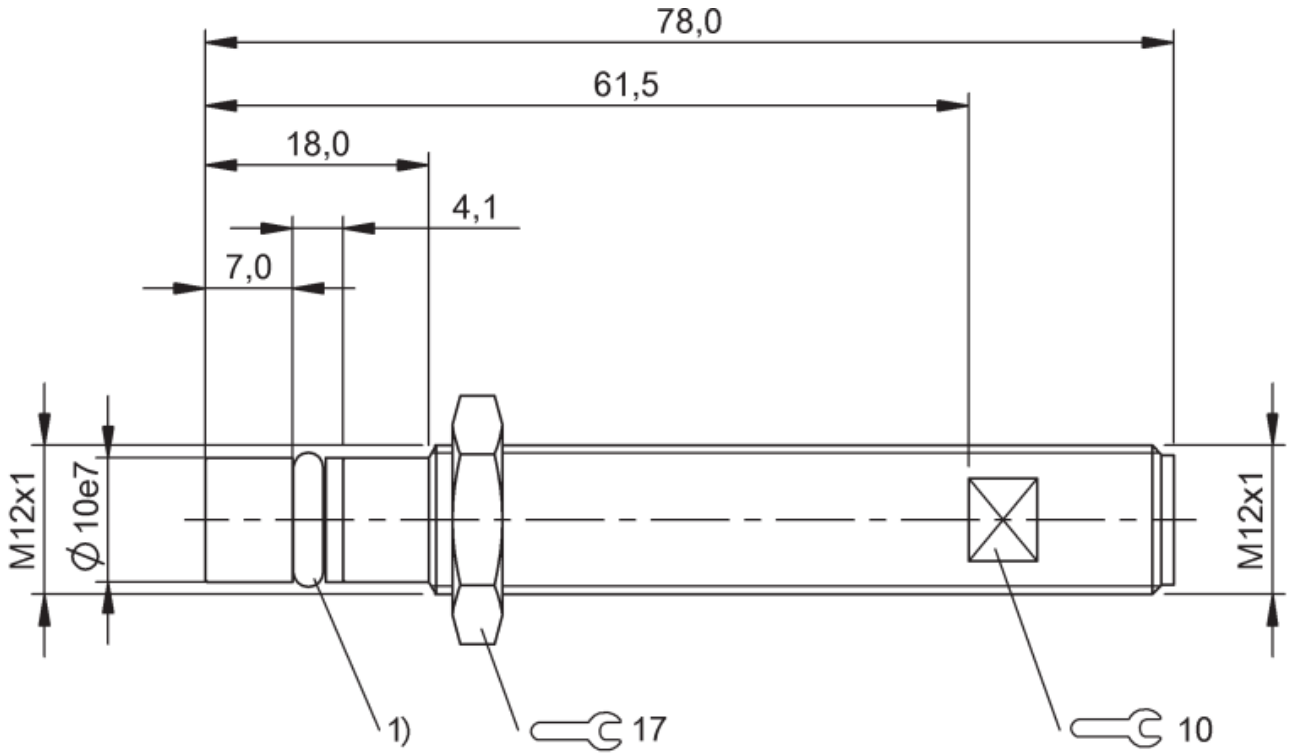
Габариты: