


г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 16889      Цена в прайсе: 18651 тг.**

### **Видеокамера BETA FPV C02**

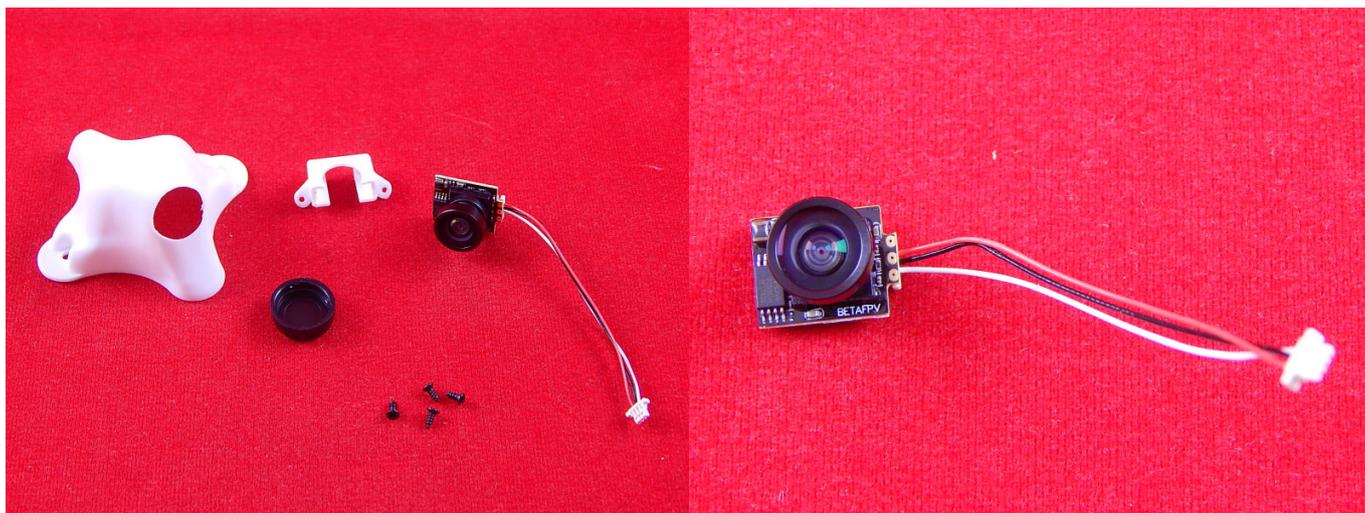

IP-камера видеонаблюдения снимает видео и транслирует видеопоток в цифровом формате с использованием сетевого протокола, обеспечивающего маршрутизацию пакетов. По сути IP-камера — камера видеонаблюдения плюс мини-компьютер. Состоит из матрицы, объектива, центрального процессора, процессора обработки, процессора сжатия, сетевого интерфейса.

Микрокамера BetaFPV C02 FPV разработана для установки на дроны миниатюрных размеров. Камера с сенсором CMOS на ¼ дюйма и объективом в 2.1 мм адаптированным для разрешения 1200TVL снимает с отличным качеством изображения. Вес камеры составляет всего 1.4 грамм, поэтому ее можно устанавливать на такие миниатюрные дроны, как HX100SE, Meteor65, Beta65S и Beta85 pro2. В комплектацию к камере входит защитный литой навес из качественного пластика ABS. Этот элемент убережет чувствительную и хрупкую технику от повреждений при падении или ударе.

Микрокамера C02 FPV подключается к дрону через разъем JST-0.8. Благодаря поддержке технологии plug-and-play установка устройства производится без пайки в максимально быстрые сроки.

Объектив камеры широкоугольный, с максимальным углом обзора в 160 градусов, поэтому с помощью этого устройства вы сможете снимать эффектные и качественные видео во время полетов, захватывая в кадр как можно больше. Камера поддерживает технологию WDR. Съемка ведется с соотношением сторон 16:9. Изображение получается четким и детальным, даже если съемка ведется в условиях низкой освещенности.

#### **Спецификация:**

- Датчик изображения: 1/4 "CMOS сенсор;
- Горизонтальная: 1200TVL с глобальной WDR;
- Сигнальная система: NTSC;
- Объектив: 2.1 мм (M8) FOV 160°;
- Отношение S/N: >50 дБ;
- Скорость электронного затвора: Автоматически;
- Автоматическое управление коэффициентом усиления (AGC): Есть;
- Минимальное освещение: 0.01Lux@1.2F;
- D-WDR: Автоматически;
- День/Ночь: Цветное;
- Вес нетто: 1.4 г.

**Габариты:**

