

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17005**

**Цена в прайсе: 0 тг.**

**Гибкая неоновая лента 6x12**

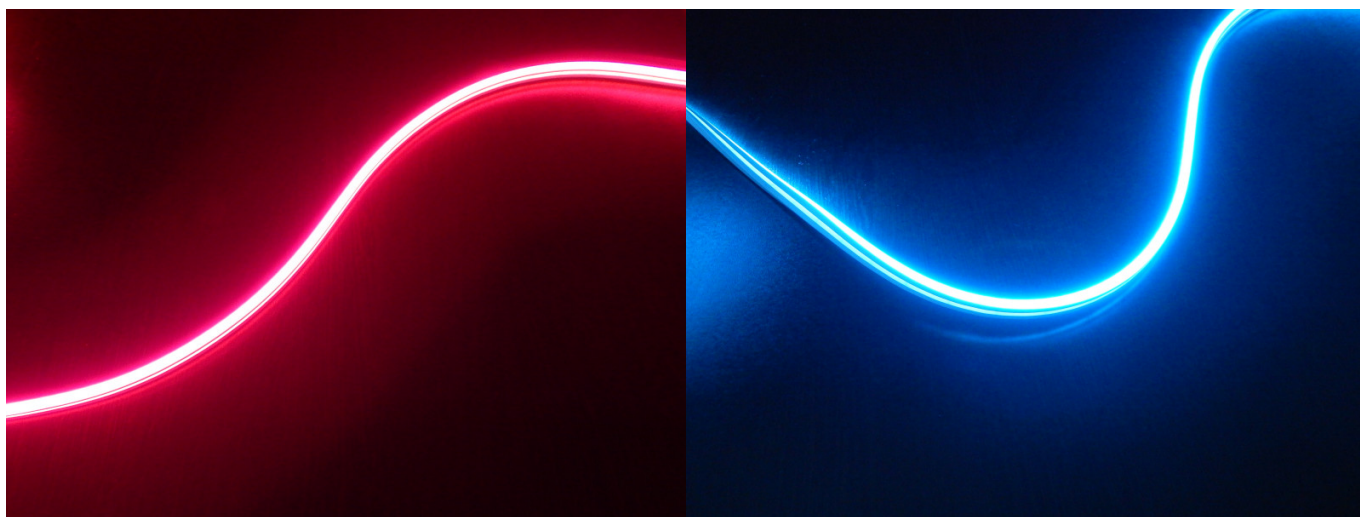

Гибкий неон - это световой шнур, выполненный из матовой полимерной трубки, наполненной ПВХ, со светодиодной лентой внутри. Используется для рекламной, декоративной и архитектурной подсветки различных объектов, зданий, сооружений, декорирования офисного или домашнего интерьера.

### **Внимание!**

Цена за 1 метр.

### **Основные отличия «гибкого неона» от дюралайта:**

- «гибкий неон» отличается более плотным расположением светодиодов: 120 шт на метр;
- «гибкий неон» имеет ровное матовое свечение, отдельные световые «точки» на его излучающей поверхности не видны;
- «гибкий неон» в сечении напоминает не окружность, как дюралайт, а гриб, при этом «шляпка» гриба светится, а «ножка» - нет (она устанавливается в профиль для крепления);
- Несмотря на присутствие слова «неон» в названии светового шнура, «гибкий неон» не имеет ничего общего со стеклянной неоновой трубкой.

### **Основные отличия «гибкого неона» от классического неона:**

- «гибкий неон» невозможно разбить при неосторожном обращении с ним;
- «гибкий неон» не требователен к точности расчёта потребляемой мощности, он вообще не подразумевает использования высоковольтного трансформатора, питается от блока питания 12 V DC;

- «гибкий неон» не нуждается в проводах с номинальным напряжением в десятки киловольт, держателях различной формы, электродах, изоляторах, газах и так далее;
- «гибкий неон» исключительно прост в использовании и не требует ни мастеров-стеклодувов на этапе производства вывески, ни электриков, работающих с высоким напряжением, на этапе монтажа;
- «гибкий неон» позволяет получить непрерывную световую линию практически без «стыков».

## **ВНИМАНИЕ:**

«Гибкий неон», как и любой световой шнур, запрещается оставлять на длительное время включённым в сеть в смотанном в бухту положении. Это может привести к деформации силиконовой оболочки под действием тепла, короткому замыканию и даже возгоранию.

Интерьерный гибкий неон не предназначен для использования на улице.

Кратность резки. Этот параметр определяется длиной элементарного отрезка электрической цепи внутри светового шнура. Самая распространённая кратность резки для «гибкого неона» - 10 мм.

Максимально допустимая длина при последовательном соединении - 5 м.

«Гибкий неон» чаще всего используется для подчёркивания контуров мебели, для интерьерной декоративной подсветки, а также для создания надписей и световых фигур и мотивов. Очевидно, что подобные проекты редко укладываются в целое число метров. Существует несколько способов выйти из этого положения.

Допустимый радиус изгиба у гибкого неона составляет от 5 мм.

## **Спецификация:**

- Тип светодиода: 2835
- Цветовая температура: 6000 °К;
- Количество светодиодов: 120шт./м