

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17011

Цена в прайсе: 616 тг.

SN65HVD33DR, Приемопередатчик интерфейса RS485, 3.3В

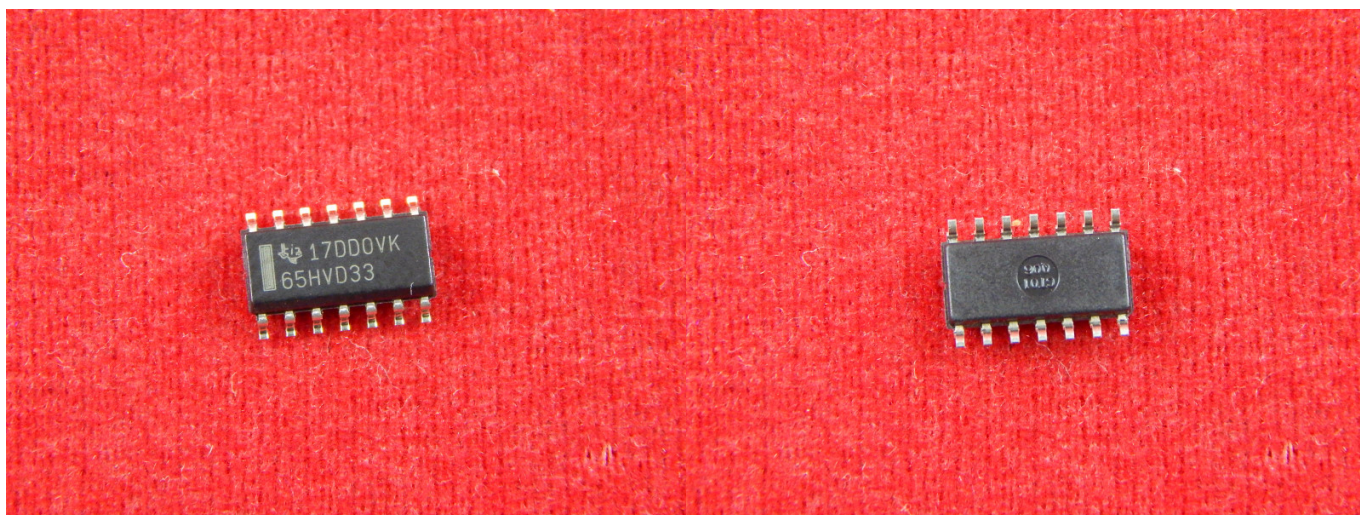

Приемопередатчик интерфейса RS485, 3.3В.

Устройства SN65HVD3х являются 3-состояниями дифференциальными линейными драйверами и дифференциальными приемниками, которые работают с 3.3-В питанием. Каждый драйвер и ресивер имеют отдельные входные и выходные штыри для полнодуплексных систем связи шины. Они предназначены для передачи данных RS-422 и RS-485 по длине кабеля до 1500 метров.

Спецификация:

- Корпус: SOIC14;
- Поддерживаемый протокол: RS-485;
- Поддерживаемые режимы работы: дуплексный;
- Количество передатчиков: 1;
- Количество приёмников: 1;
- Максимальная скорость передачи данных: 26 Мбит/с;
- Нагрузочная способность (узлов): 64;
- Напряжение питания: от 3 до 3.3 В;
- Номинальный ток потребления: 2 мА;
- ESD защита: 15 кВ;
- Тип распиновки выводов: SN75180;
- Максимальное рабочее напряжение между шиной и общим проводом: от -7 до 12 В;
- Ограничение напряжения между шиной и общим проводом: от -9 до 14 В;
- Отказобезопасность: Idle, Open, Short;
- Рабочая температура: от -40°C до +85°C.