

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17100**

**Цена в прайсе: 2200 тг.**

**Двигатель RF-370CA-26100 (3-6V, 5000-10200 об/мин)**

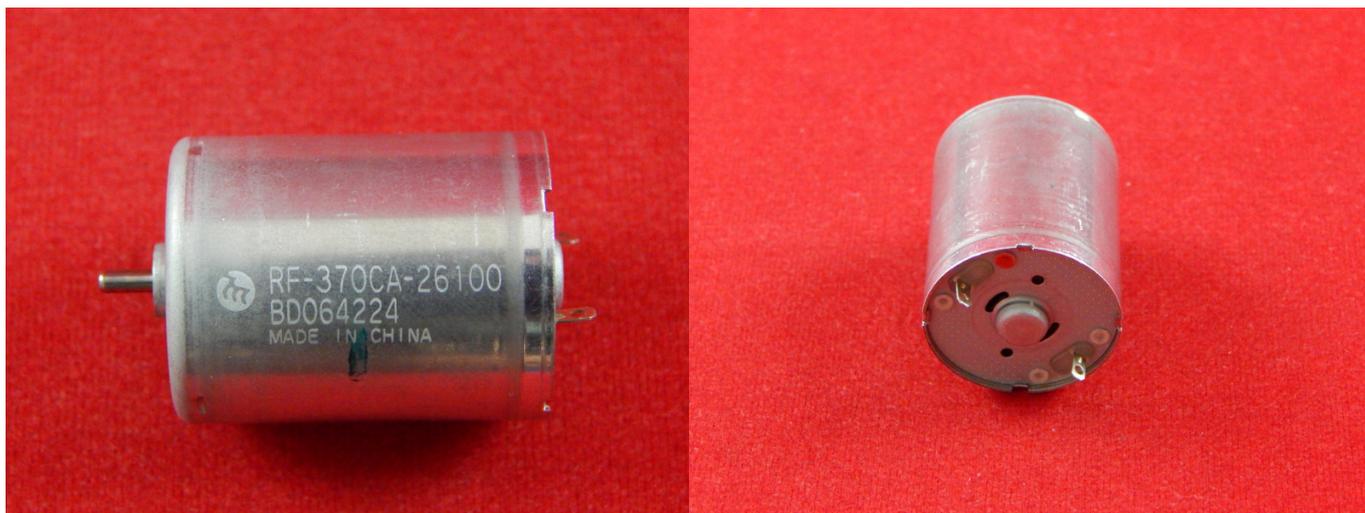

Двигатель постоянного тока преобразует электрическую энергию постоянного тока в механическую энергию. Наиболее распространенные типы полагаются на силы, создаваемые магнитными полями. Почти все типы двигателей постоянного тока имеют некоторый внутренний механизм, электромеханический или электронный, для периодического изменения направления тока в части двигателя.

#### **Спецификация:**

- Бренд: Mabuchi;
- Модель: RF-370CA-26100;
- Диапазон напряжения: от 3 до 6 В;
- Диаметр двигателя: 24.4 мм;
- Длина двигателя: 30.8 мм;
- Диаметр выходного вала: 2 мм;
- Длина выходного вала: 6.5 мм;
- Фиксированная апертура: 3 мм;
- Расстояние фиксированного отверстия: около 17 мм;
- Вес: 48 г.

#### **Тестовые данные:**

- Напряжение: 3 В Ток холостого хода: 78 мА скорость холостого хода: 5000 об/мин;
- Напряжение: 3.7 В Ток холостого хода: 89 мА скорость холостого хода: 6200 об/мин;
- Напряжение: 4.2 В Ток холостого хода: 90 мА скорость холостого хода: 7150 об/мин;
- Напряжение: 5 В Ток холостого хода: 94 мА скорость холостого хода: 8500 об/мин;

- Напряжение: 6 В Ток холостого хода: 96 мА скорость холостого хода: 10200 об/мин.