

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17013

Цена в прайсе: 22 тг.

Предохранитель 392 Т3.15А , 250 В прямоугольный (slow)

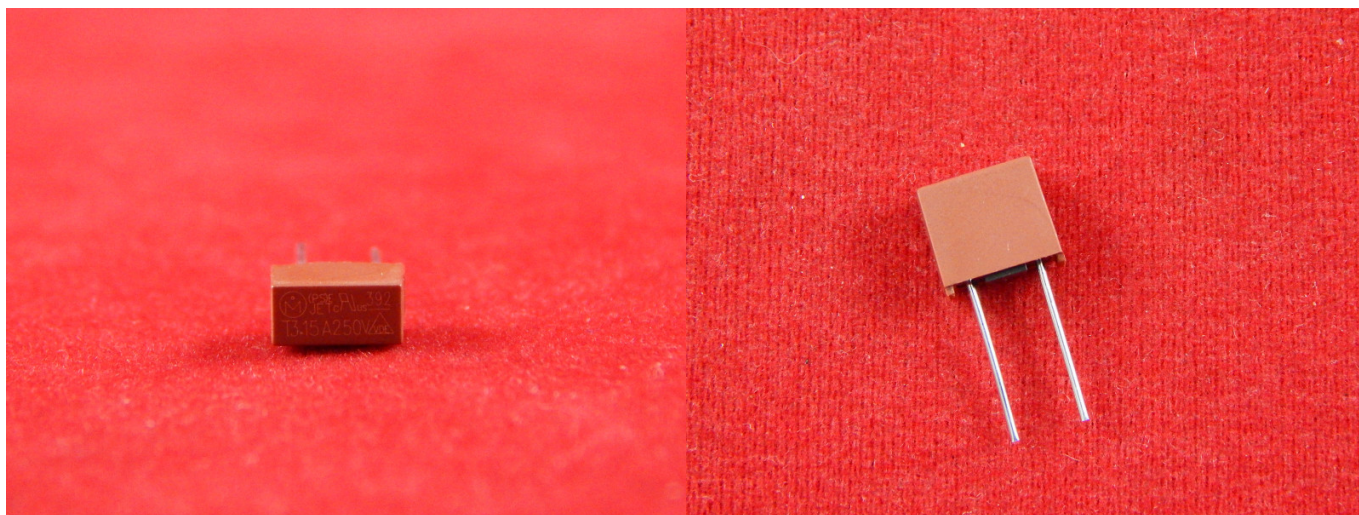

Предохранитель — коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи размыканием или разрушением специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определённое значение.

Предохранитель 392 Т3.15А 250В slow самовосстанавливающийся - применяется в цепях защиты сетевого напряжения LCD телевизоров, DVD проигрывателей и других приборах. Современный предохранитель в прямоугольном пластиковом (пластмассовом) корпусе.

Время срабатывания:

- при превышении номинального тока в 1.5раза - не более 2 минут
- при превышении номинального тока в 10 раз - от 20 до 150 миллисекунд

Спецификация:

- Материал: пластмасса;
- Номинальное напряжение: 250 В;
- Рабочий ток: от 100 мА до 6.3 А;
- Номинальный рабочий ток: 3.15 А;
- Контакты: проволочные;
- Длина корпуса: 8 мм;
- Рабочая температура: от -55 до +125
- Высота корпуса Н: 8 мм;
- Вес: 0.5 г