

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17109**

**Цена в прайсе: 22 тг.**

**VZX55C5V6 Стабилитрон 5.6В, 5%, 0.5Вт, DO-35**

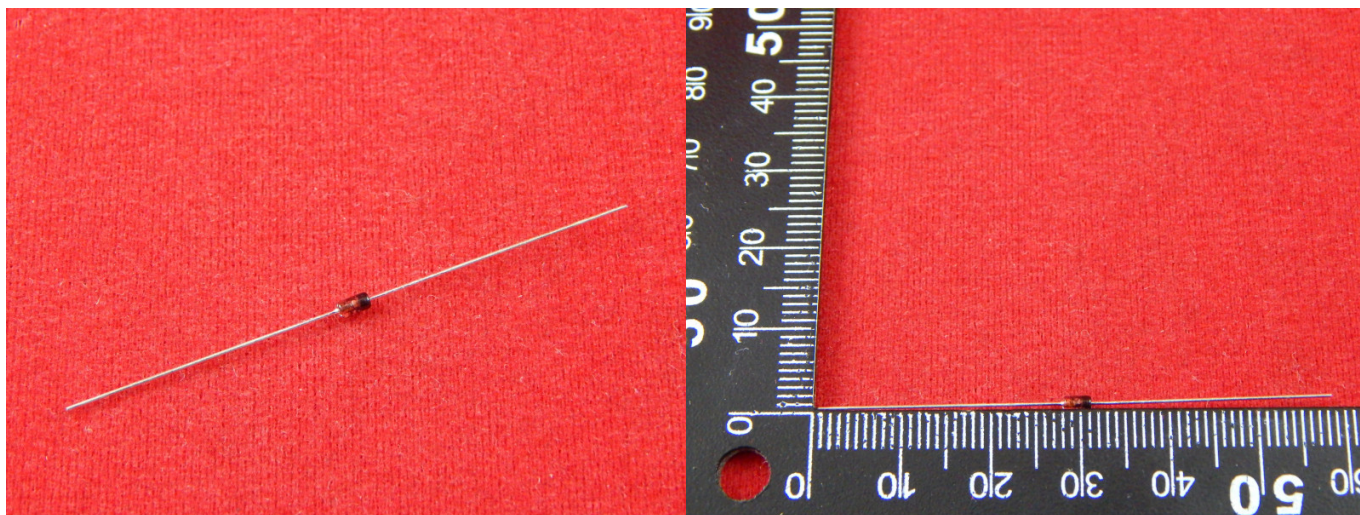

Стабилитроны - это полупроводниковые диоды, работающие при обратном смещении в режиме пробоя. До наступления пробоя через диод протекают малые токи, при наступлении пробоя ток, протекающий через стабилитрон, увеличивается и его сопротивление падает до определенного уровня.

Стабилитрон серии VZX55C имеет мощность 0.5 Вт и подходит для защиты слаботочных элементов, требовательных к входному напряжению. Стабилитроны серии VZX55C выполнены в стеклянном корпусе DO-35 для монтажа в отверстие и имеют допуск по напряжению стабилизации 5%.

#### **Спецификация:**

- Мощность рассеяния,Вт: 0.5;
- Минимальное напряжение стабилизации,В: 5.2;
- Номинальное напряжение стабилизации,В: 5.6;
- Максимальное напряжение стабилизации,В: 6;
- Статическое сопротивление  $R_{ст.}$ , Ом: 25 при токе  $I_{ст.}$  - 5 мА;
- Температурный коэффициент напряжения стабилизации  $\alpha_{U_{ст.}}$ ,%/С: -0.05...+0.02(%/К);
- Минимальный ток стабилизации  $I_{ст.мин.}$ ,мА: 1;
- Максимальный ток стабилизации  $I_{ст.макс.}$ ,мА: 89;
- Рабочая температура: от -65°C до +175°C;
- Способ монтажа: в отверстие;
- Корпус: DO-35.

Габариты:

