


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17025 Цена в прайсе: 49391 тг.

Программатор универсальный XGecu T48

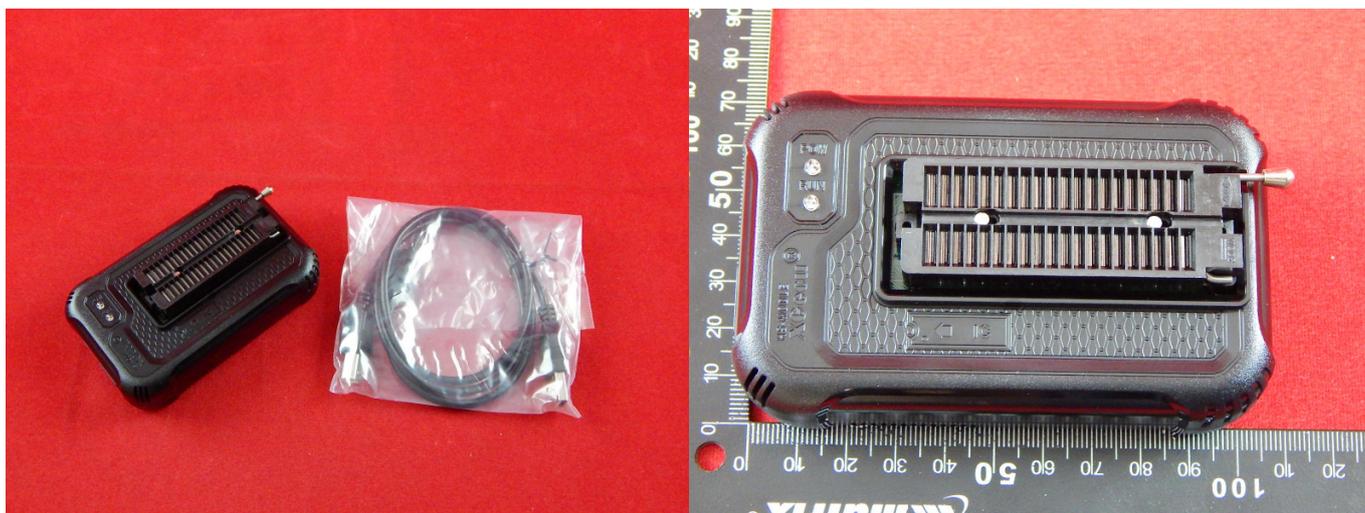

Программатор универсальный XGecu T48 представляет собой третье поколение в линейке серийных устройств, пришедшее на смену широко известному TL866II Plus. Простой и удобный в обращении, XGecu T48 предназначен для программирования мультиформатных чипов энергонезависимой памяти, использующихся во всевозможном электронном оборудовании. Список поддерживаемых микросхем свыше 32000.

Благодаря интеграции нового высокопроизводительного процессора с частотой 120МГц, в программаторе XGecu T48 добавлена поддержка чипов SPI NAND и EMMC/EMCP, максимальное напряжение питания VPP увеличено до 25В, заметно снижено время чтения/записи. Относительно прошлой модели TL866II Plus, в XGecu T48 значительно расширено количество поддерживаемых программируемых микросхем, и в настоящее время для XGecu T48 заявлено более 32000+ видов (см. список в приложенном файле).

FAQ:

- [Программное обеспечение, инструкция пользователя](#)

Спецификация:

- Обновлённая модель универсального программатора XGecu T48 (TL866-3G);
- Встроенный 32-разрядный микроконтроллер с рабочей частотой 120 МГц;
- Питание: 5В, до 500 мА DC, подключение через USB;
- Статическое энергопотребление: 60 мА;
- Коммуникационные интерфейсы:
 - высокоскоростной порт USB2.0 (480 МГц),
 - съёмная 40-контактная ZIF-панель для установки микросхем,

- боковой 16-выводной порт для SPI NAND,
- 8-контактный проводной ISP для несъёмного обслуживания чипов;
- Характеристики чипов памяти:
 - NAND FLASH: макс. 256Гб, 8/16 бит, 3.3/1.8В,
 - 25 NOR FLASH: макс. 2Гб / 30МГц,
 - EMMC/EMCP: макс. 256Гб, 17МБ/сек;
- Диапазон рабочего напряжения и TTL-логики:
 - VCC 1.8В-6.5В, 64 уровня,
 - VPP 9В-25В, 64 уровня,
 - IO 1.8-3.6В;
- Скорость записи/чтения: 25-45 Мб/сек;
- Защита внешнего источника энергии от: повышенного напряжения, реверсивного напряжения, превышения тока, пониженного напряжения;
- Функция самотестирования каждого вывода: VPP/VCC/GND/IO;
- Поддержка операционных систем: Windows XP, 2003, 2008, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11;
- В комплекте: программатор и USB переходник;
- Размер: 100x65x28 мм.