

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10703

Цена в прайсе: 1111 тг.

PIC16F676-I/SL Микроконтроллер

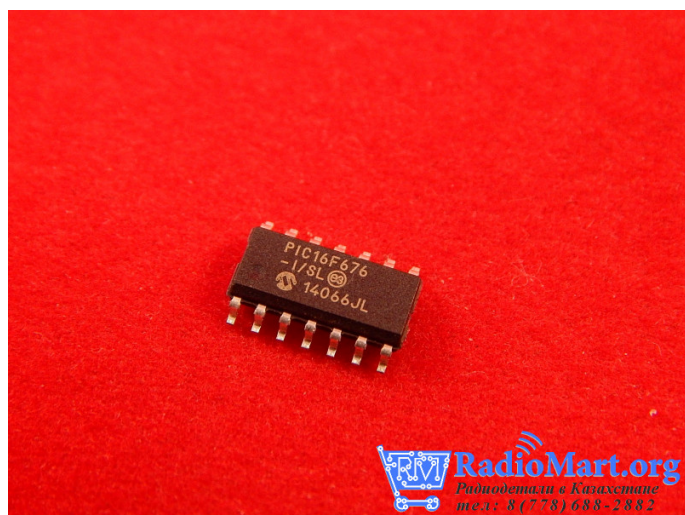

PIC16F676-I/SL - 8 битный микроконтроллер (MCU) 1.75 Кб 64 RAM 12 I/O Ind Temp SOIC14

Спецификации:

Supply Voltage - Max: 5.5 В

Supply Voltage - Min: 2 В

Вид монтажа: SMD/SMT

Встроенный в чип АЦП: да

Высота: 1.25 мм

Длина: 8.65 мм

Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8

Количество линий ввода/вывода: 12

Количество таймеров: 2

Рабочее напряжение питания: 2 В ... 5.5 В

Рабочий диапазон температур: - 40 С ... + 85 С

Размер ОЗУ: 64 В

Размер ПЗУ данных: 128 В

Размер памяти программ: 1.75 Кб

Разрядность АЦП: 10 бит

Серия процессора: PIC16

Тактовая частота максимальная: 20 МГц

Тип корпуса: SOIC-14

Тип памяти программ: Flash

Упаковка: Tube

Шина данных: 8 бит

Ширина: 3.9 мм

Ядро: PIC

RoHS: да