

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17142

Цена в прайсе: 0 тг.

Конденсатор К50-24, Б/У

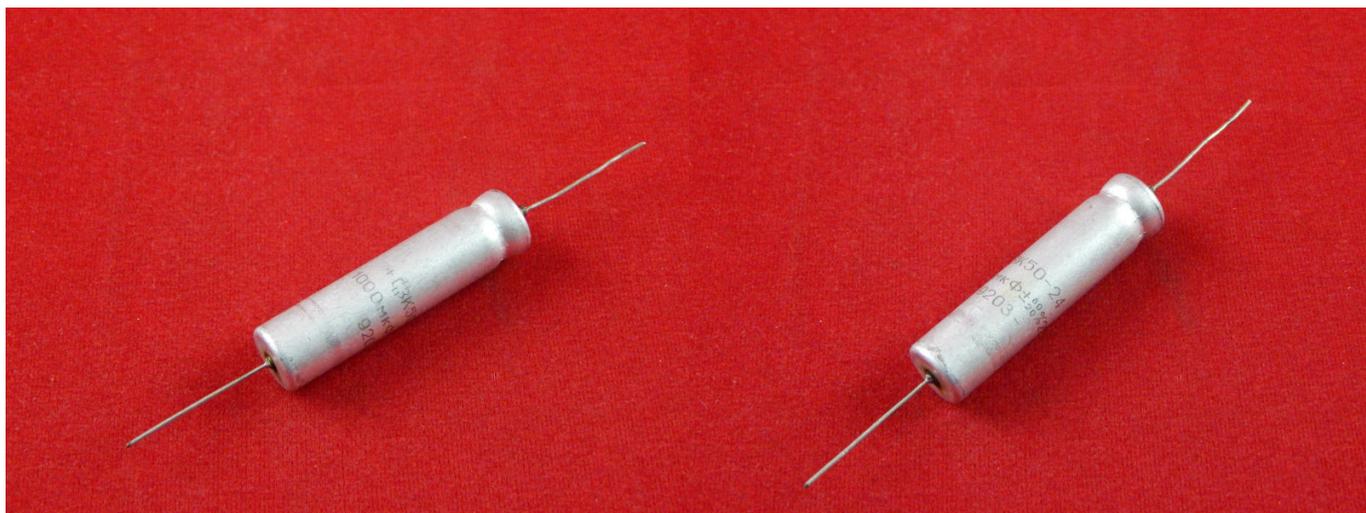

Электролитический конденсатор – один из самых распространённых радиоэлементов. Роль конденсатора в электронной схеме заключается в накоплении электрического заряда, разделении постоянной и переменной составляющей тока, фильтрации пульсирующего тока и многое другое.

К50-24 конденсатор оксидно-электролитический постоянной ёмкости в алюминиевом цилиндрическом корпусе (изолированном или неизолированном) с заливкой торца компаундом.

Особенности:

- Конденсаторы К50-24 оксидные алюминиевые фольговые уплотненные полярные с жидким электролитом.
- Предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего тока и в импульсных режимах, применяются в фильтрах источников питания, в шунтирующих цепях развязки на низких частотах.
- Конденсаторы выпускаются в цилиндрических алюминиевых корпусах с пластиковой крышечкой с разнонаправленными выводами. На корпусе конденсатора нанесены технические данные.
- Конденсаторы выпускаются в соответствии с ОЖО. 464.137 ТУ.

Спецификация:

- Допускаемые отклонения емкости: от -20 до +50%;

- Диапазон температур: от -25°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Габариты:

