
RadioMart — Казахстан
Актуальные адрес и часы работы:
https://radiomart.kz/content/23-kontakty

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 17158 Цена в прайсе: 122 тг.

E13003-2 (KSE13003T), NPN-транзистор, 400 В, 1,5 А, TO-220

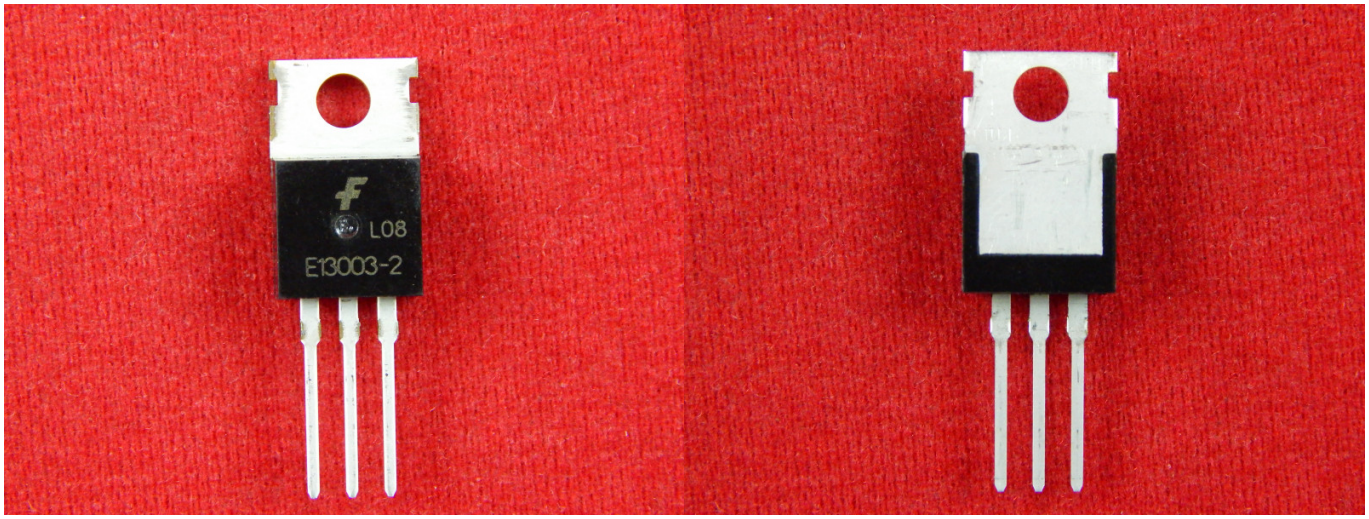

Fairchild KSE13003T, маркировка E13003-2 — NPN-транзистор в TO-220. По паспорту для TO-220: VCEO до 400 В, постоянный ток 1,5 А, мощность 30 Вт при TC = 25 °C. Общий диапазон hFE 8–40 при VCE = 2 В и IC = 0,5 А; конкретная группа усиления отдельно не подтверждена.

Fairchild KSE13003T, маркировка E13003-2 — NPN-транзистор в TO-220. По паспорту для TO-220: VCEO до 400 В, постоянный ток 1,5 А, мощность 30 Вт при TC = 25 °C. Общий диапазон hFE 8–40 при VCE = 2 В и IC = 0,5 А; конкретная группа усиления отдельно не подтверждена.

Прежние данные карточки — требуют сверки с паспортом

Это сохранённые старые значения. Они не используются как подтверждённые номиналы новых фильтров. При подборе учитывайте полный паспорт и условия охлаждения.

Тип продукции
: Биполярный транзистор
Тип подключения
: Контакты для пайки
Структура транзистора
: NPN
Допустимое напряжение коллектор-базы транзистора до повреждения (Vcbo), В
: 600 В
Допустимое напряжение коллектор-эмиттер транзистора до повреждения (Vceo), В
: 400 В
Максимально допустимый ток коллектора (Ic), А
: 1.25 А
Статический коэффициент передачи тока (hfe)
: 10

Граничная частота коэффициента передачи тока (ft), Гц
: 8 МГц

Рассеиваемая мощность, Вт
: 20 Вт

Максимально допустимое напряжение эмиттер-база (Vebo), В
: 9 В

Рабочая температура, °C
: +150°C

Тип корпуса
: TO-220