

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17160

Цена в прайсе: 210 тг.

KW7-23 Микропереключатель с рычагом

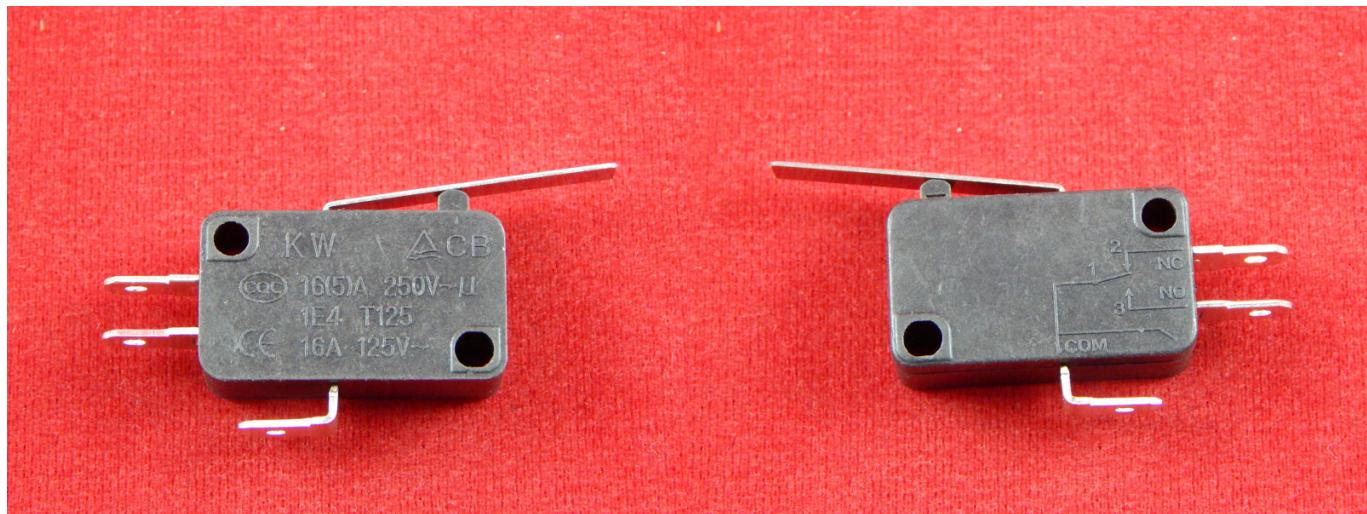

Микропереключатель используется в качестве исполнительных устройств дистанционного управления, а также в качестве базового элемента для ряда коммутирующих изделий: кнопочных, клавищных и других переключателей.

Спецификация:

- Тип переключателя: Микропереключатель серии KW7 с удлиненным рычагом;
- Диэлектрическая прочность: 1000 (50 Гц, 1 мин.) В;
- Количество циклов коммутации (электро), не менее: 100000;
- Контактное сопротивление, не более: 30 мОм;
- Номинальное напряжение AC: 250/125 В;
- Номинальный ток: 5 А;
- Сопротивление изоляции: не менее 100(при Uисп.dc=500 В)МОм;
- Схема переключения: ON-(ON)SPDT 3P;
- Частота операционная: не более 25(электро)циклов/мин;
- Диапазон рабочих температур: от -25°C до +85°C.