

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17160

Цена в прайсе: 210 тг.

KW7-23 Микропереключатель с рычагом

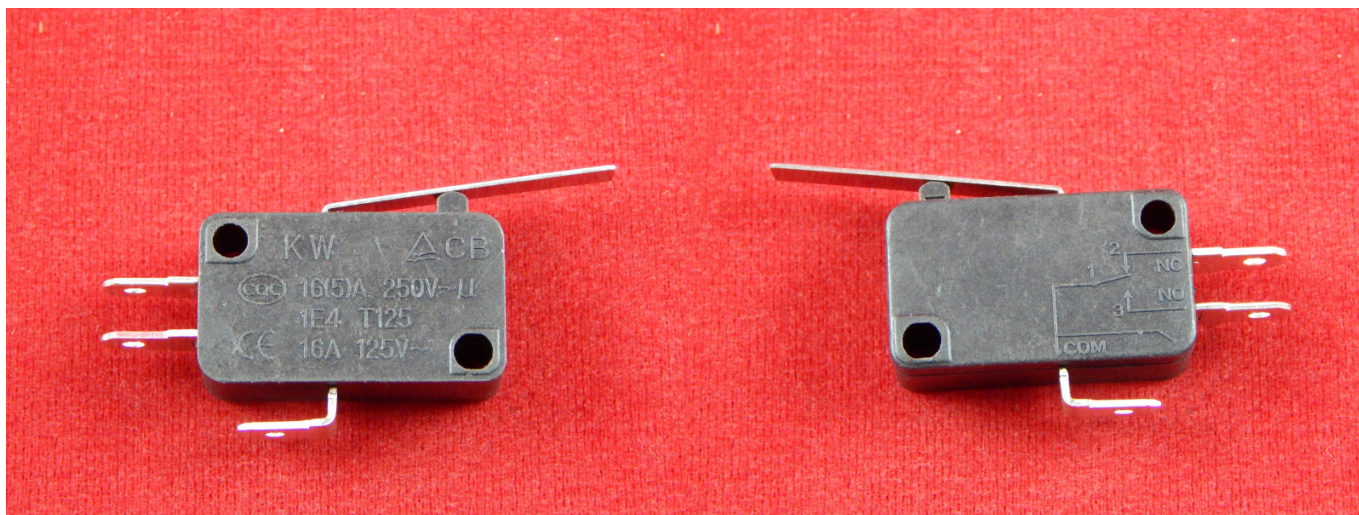

Микропереключатель используется в качестве исполнительных устройств дистанционного управления, а также в качестве базового элемента для ряда коммутирующих изделий: кнопок, кнопочных, клавишных и других переключателей.

Спецификация:

- Тип переключателя: Микропереключатель серии KW7 с удлиненным рычагом;
- Диэлектрическая прочность: 1000 (50 Гц, 1 мин.)В;
- Количество циклов коммутации (электро), не менее: 100000;
- Контактное сопротивление, не более: 30 мОм;
- Номинальное напряжение АС: 250/125 В;
- Номинальный ток: 5 А;
- Сопротивление изоляции: не менее 100(при Uисп.dc=500 В)МОм;
- Схема переключения: ON-(ON)SPDT 3P;
- Частота операционная: не более 25(электро)циклов/мин;
- Диапазон рабочих температур: от -25°C до +85°C.