

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17261

Цена в прайсе: 275 тг.

К561ЛА7, микросхема, Б/У

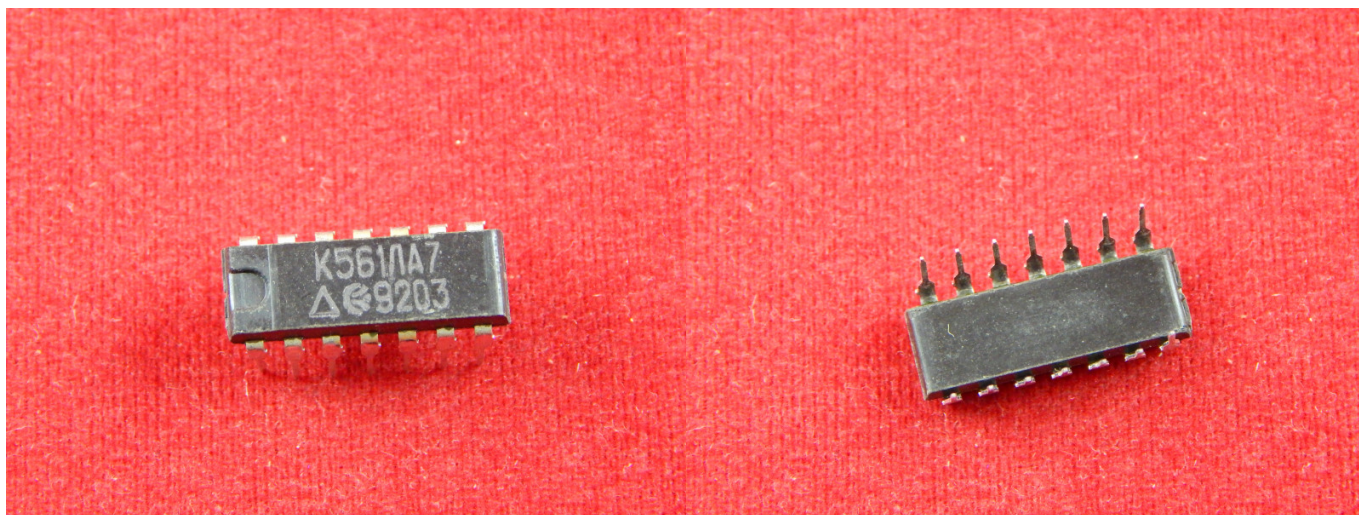

Микросхема — электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупроводниковой подложке и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки.

Микросхемы К561ЛА7 представляют собой четыре логических элемента 2И-НЕ. Предназначены для работы в узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры общего назначения. Выпускаются в 14-выводном пластмассовом корпусе с вертикальным расположением выводов для монтажа в отверстия печатной платы.

Спецификация:

- Максимальное выходное напряжение низкого уровня, не более: 2.9 В;
- Минимальное выходное напряжение высокого уровня, не менее: 7.2 В;
- Входной ток низкого уровня и высокого уровня, не более: 0.3 мкА;
- Выходной ток низкого уровня, не менее: 1.3 мА;
- Выходной ток высокого уровня, не менее: 1.3 мА;
- Предельный диапазон напряжений питания: от 3 до 15 В;
- Температура окружающей среды: от -45°C до +85°C.