

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17333**

**Цена в прайсе: 221 тг.**

**КТ818В, Транзистор PNP 70В 10А 60Вт 3МГц ТО220, Б/У**

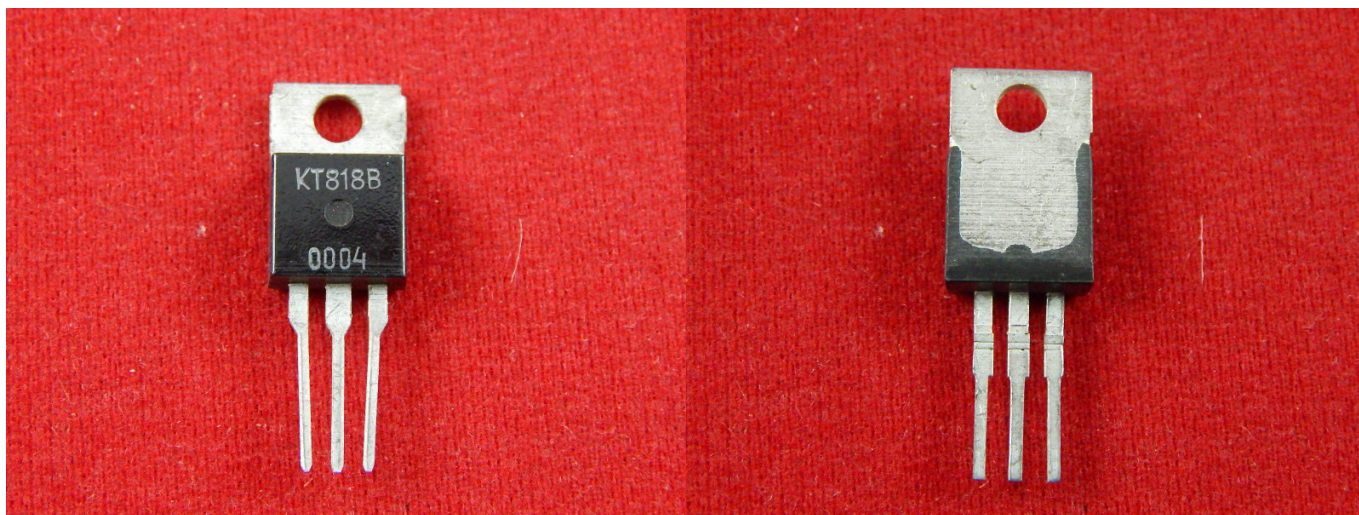

Транзистор - полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой (база) подаётся слабый (управляющий ток).

Транзисторы КТ818В кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р переключабельные. Транзисторы предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Используются для работы в узлах и блоках электронной аппаратуры общего назначения. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жёсткими выводами. Маркируются цифро-буквенным кодом на корпусе транзистора. Тип корпуса: КТ-28-2 (ТО-220АВ).

#### **Спецификация:**

- Структура: рпр;
- Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Ук<sub>б0</sub> макс), В: 70;
- Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Ук<sub>э0</sub> макс), В: 60;
- Максимально допустимый ток к ( I<sub>к макс.</sub> А ): 10;
- Статический коэффициент передачи тока h<sub>21э</sub> мин: 15...275;
- Граничная частота коэффициента передачи тока f<sub>гр</sub>.МГц: 3;
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт: 60;
- Корпус: кт-28-2(то-220).