

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17376

Цена в прайсе: 539 тг.

Реле JZC-32F-024-HS3, 32F (N/O), 24 В DC, 5А

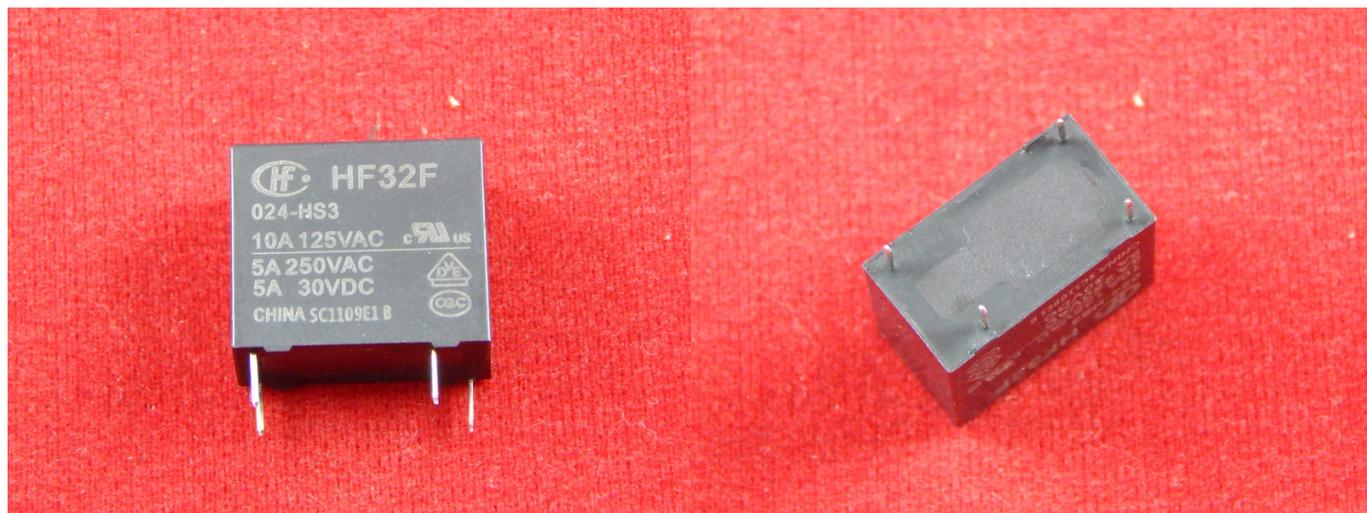

Реле — элемент автоматических устройств, который при воздействии на него внешних физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины.

Спецификация:

- Схема переключения: NO: SPST - 4pin ; form 1A
- Номинальное напряжение: катушки (DC) - 24 ($U_{max} = 29,6$) В;
- Напряжение: срабатывания - 18 / отпускания;
- Напряжение: переключения - 250 VAC/ 30 VDC В;
- Номинальный ток: 5 (250 VAC/ 30 VDC) А;
- Максимальный ток: переключения - 10 А;
- Контактное сопротивление, не более: 100 мОм;
- Сопротивление изоляции, не менее: 100 (при $U_{исп.dc}=500$ В) МОм;
- Диэлектрическая прочность: между откр. контактами и катушкой - 2500 VAC 1мин. В;
- Время: срабатывания - 8/ переключения - 5 мс;
- Количество циклов коммутации (электро), не менее: 100000;
- Диапазон рабочих температур: от -40 до +70°C.