

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17442**

**Цена в прайсе: 352 тг.**

**РП10-42 ЛП-П-О, Розетка с ловителями в прямом корпусе, Б/У**

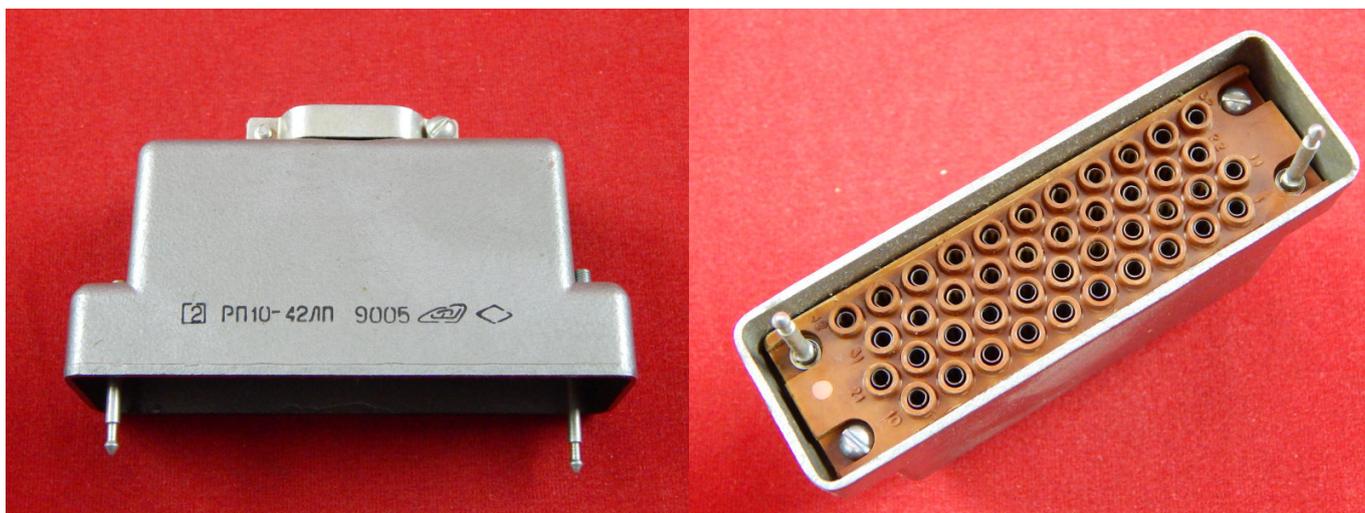

РП10-42 ЛП-П-О, Розетка с ловителями в прямом корпусе.

Соединитель РП10-42 ЛП-П-О розетка - электрический низкочастотный прямоугольный нормальных габаритов для внутреннего монтажа. Предназначен для работы в электрических цепях постоянного, переменного частотой до 3 МГц и импульсного токов напряжением до 1500 В. Применяется для соединения и разъединения электрических цепей в различных видах электро- и радиоаппаратуры специального и общего назначения. Соединители РП10 состоят из двух частей: вилки и розетки. Вилки и розетки имеют металлический литой или пластмассовый кожух с прямым и угловым выходом кабеля и фиксирующие замки. Соединители имеют ловители и плавающие контакты. Подсоединение проводов к хвостовикам контактов методом пайки. Вид покрытия рабочей поверхности контактов - сплавом олово-висмут или серебро.

**Спецификация:**

Электрические параметры	Максимальный рабочий ток, А	<b>15</b>
	Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), В – с приемкой ОТК; – с приемкой ВП.	<b>1500</b> <b>1550</b>
	Сопротивление контактов, МОм, не более	<b>4</b>
	Сопротивление изоляции, МОм, не менее	<b>10 000</b>
	Электрическая прочность изоляции, В, не менее	<b>2700-3800</b>
Стойкость к ВВФ	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	<b>УХЛ, В</b>
	Температура окружающей среды при эксплуатации, °С – минимальная; – максимальная.	<b>-60</b> <b>+125</b>
	Пониженное рабочее атмосферное давление, мм.рт.ст.	<b>1x10<sup>-12</sup></b>
	Повышенная влажность воздуха при t=35 °С, %	<b>98</b>
	Синусоидальная вибрация – в диапазоне частот Гц; – с ускорением, g.	<b>1-2500</b> <b>18</b>
	Множократные удары с пиковым ударным ускорением до, g	<b>35</b>
Надежность	Минимальная наработка при температуре окружающей среды °С +125	<b>12 000</b>
	Число сочленений-расчленений	<b>500</b>
	Гамма-процентный срок сохраняемости, лет	<b>25</b>