

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17442

Цена в прайсе: 352 тг.

РП10-42 ЛП-П-О, Розетка с ловителями в прямом корпусе, Б/У

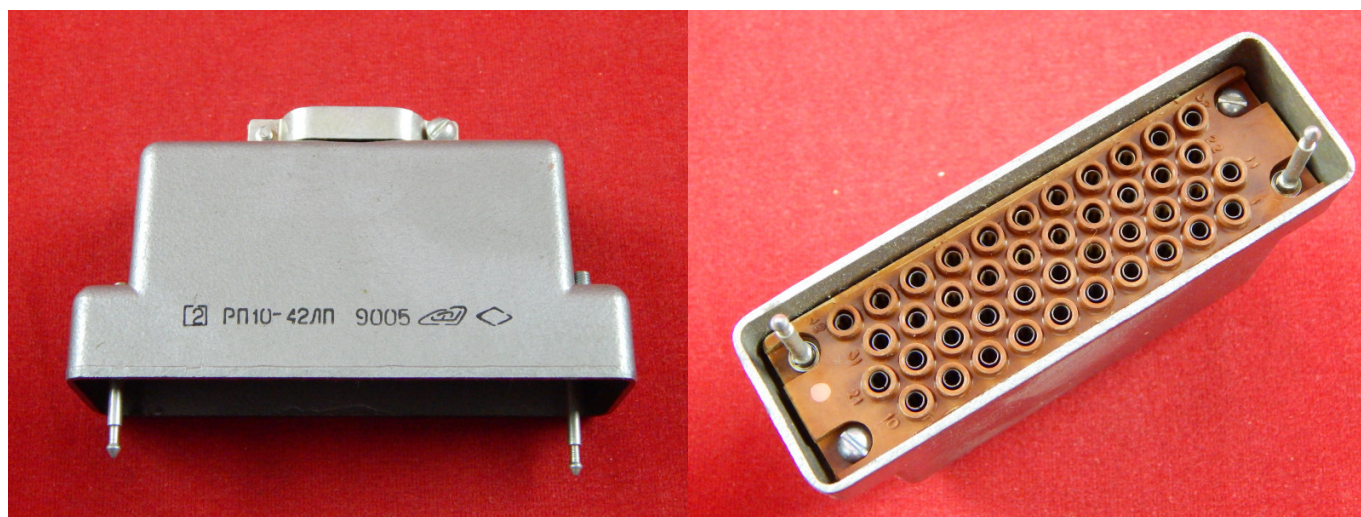

РП10-42 ЛП-П-О, Розетка с ловителями в прямом корпусе.

Соединитель РП10-42 ЛП-П-О розетка - электрический низкочастотный прямоугольный нормальных габаритов для внутреннего монтажа. Предназначен для работы в электрических цепях постоянного, переменного частотой до 3 МГц и импульсного токов напряжением до 1500 В. Применяется для соединения и разъединения электрических цепей в различных видах электро- и радиоаппаратуры специального и общего назначения. Соединители РП10 состоят из двух частей: вилки и розетки. Вилки и розетки имеют металлический литой или пластмассовый кожух с прямым и угловым выходом кабеля и фиксирующие замки. Соединители имеют ловители и плавающие контакты. Подсоединение проводов к хвостовикам контактов методом пайки. Вид покрытия рабочей поверхности контактов - сплавом олово-висмут или серебро.

Спецификация:

Электрические параметры	Максимальный рабочий ток, А	15
	Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), В – с приемкой ОТК; – с приемкой ВП.	1500 1550
	Сопротивление контактов, МОм, не более	4
	Сопротивление изоляции, МОм, не менее	10 000
	Электрическая прочность изоляции, В, не менее	2700-3800
Стойкость к ВВФ	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ, В
	Температура окружающей среды при эксплуатации, °С – минимальная; – максимальная.	-60 +125
	Пониженное рабочее атмосферное давление, мм.рт.ст.	1x10⁻¹²
	Повышенная влажность воздуха при t=35 °С, %	98
	Синусоидальная вибрация – в диапазоне частот Гц; – с ускорением, g.	1-2500 18
	Множократные удары с пиковым ударным ускорением до, g	35
Надежность	Минимальная наработка при температуре окружающей среды °С +125	12 000
	Число сочленений-расчленений	500
	Гамма-процентный срок сохраняемости, лет	25