


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17665      Цена в прайсе: 15291 тг.**

### Шаговый двигатель 57ММ35А54

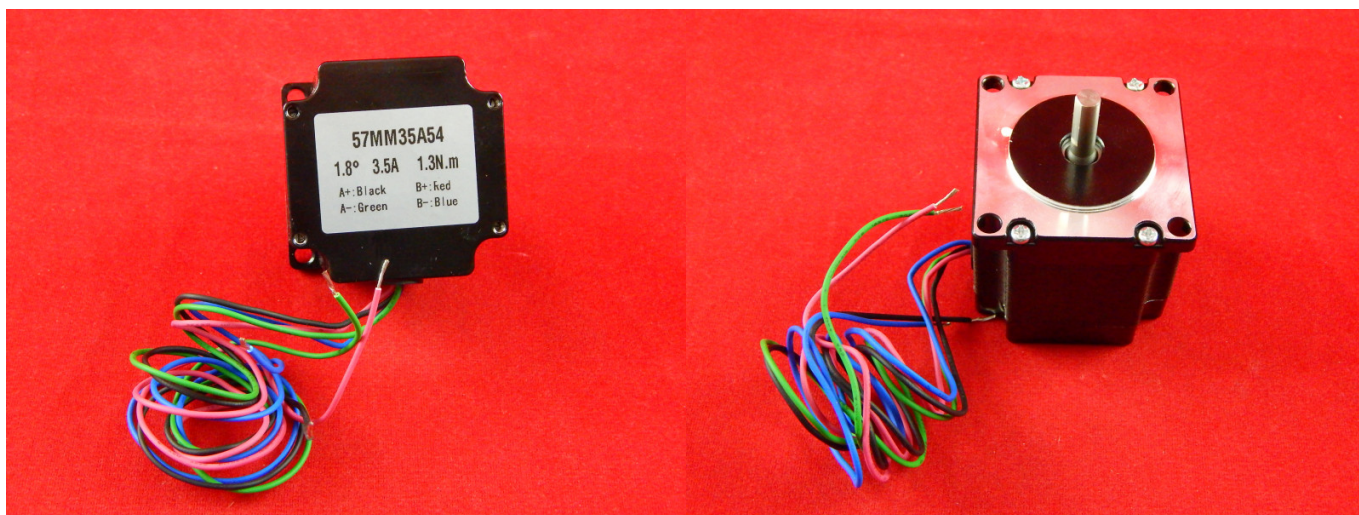


Шаговый двигатель это двигатель, ротор которого вращается не постоянно, а шагами. Полный оборот ротора состоит из нескольких шагов. Меняя форму сигнала, количество импульсов, их длительность и фазовый сдвиг, можно задавать скорость вращения, направление вращения и количество оборотов ротора двигателя. Двигатель работает от сигналов с напряжением от 12 до 24 В.

#### Спецификация:

- Модель: 57ММ35А54;
- Номинальное напряжение: 12 ... 24 В;
- Номинальный ток фазы: 3.5 А;
- Угол полного шага: 1.8°;
- Сопротивление обмотки фазы: 0.8 Ом;
- Индуктивность фазы: 2.4 мГц;
- Крутящий момент: 1.3 кг/см;
- Момент инерции ротора: 260 г/см<sup>2</sup>;
- Диаметр вала: 8 мм;
- Длина вала: 20 мм;
- Вес 660 г.

#### Габариты:

WIRING DIAGRAM

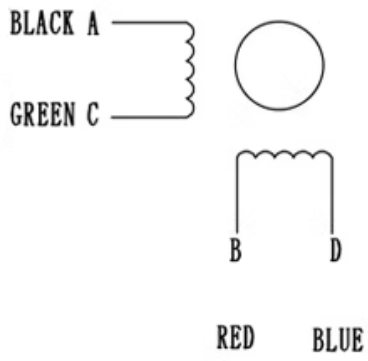

EXCITING SEQUENCE VS. DIRECTION OF ROTATION

STEP	A	B	C	D
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CW

CCW

