

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17532

Цена в прайсе: 11 тг.

Наконечник трубчатый изолированный (НШВИ) Е2508, красный

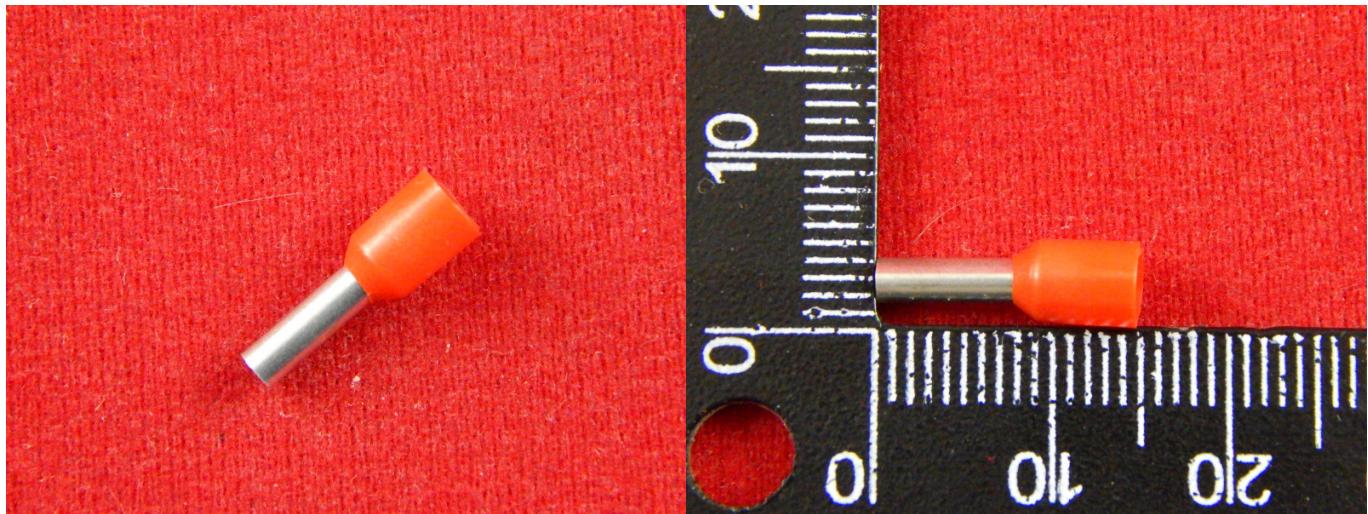

Наконечник трубчатый с изоляцией Е2508 применяется для оконцовки медных кабелей и проводов. Монтаж производится методом опрессовки.

Предназначены для оконцевания и повышения степени надежности соединения кабельных проводников сечением 2.5мм². Для достижения наиболее качественного соединения обжим, опрессовка наконечников на проводниках осуществляется поверх изоляционной гильзы при помощи специализированного инструмента.

Материалы:

- Наконечники-гильзы выполнены из луженой меди, лужение обеспечивает надежную защиту изделия от коррозии.

Преимущества:


- Простой и быстрый монтаж: наконечники полностью заменяют обязательный процесс облучивания многопроволочных медных проводов при монтаже различного электрооборудования.
- Надежность электрического контакта.

Спецификация:

- Тип: наконечник;
- Сечение провода: 2.5 мм²;

- Сечение провода AWG: 14;
- Температурный диапазон: от -40°C до +105°C.

Габариты:

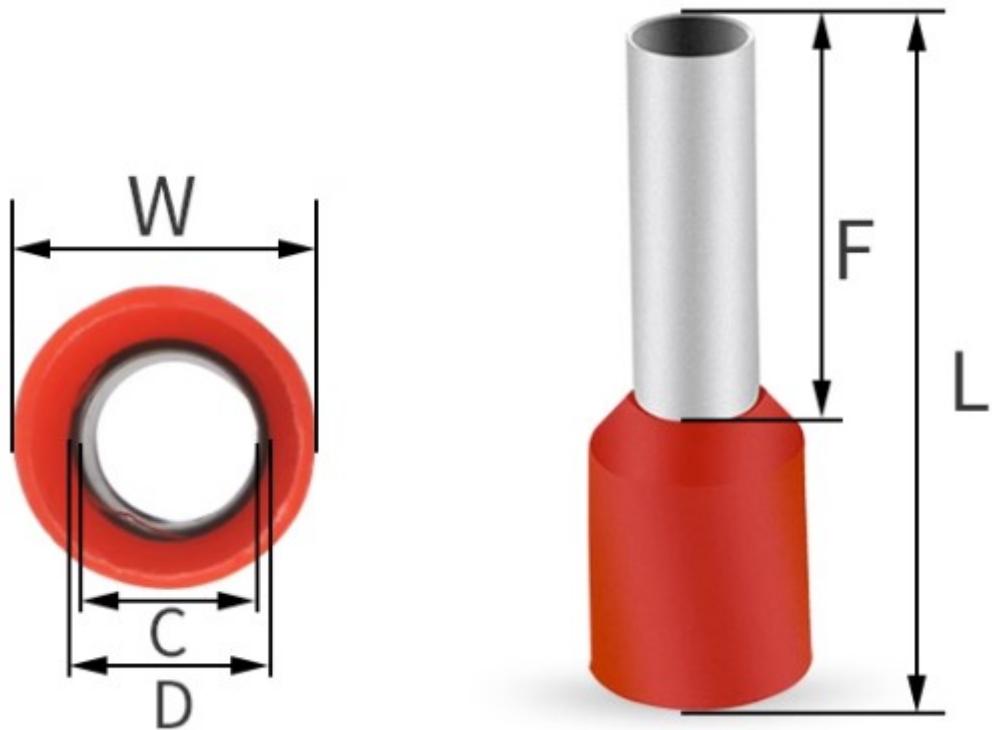

- F: 8 MM;
- L: 15.2 MM;
- W: 4 MM;
- D: 2.6 MM;
- C: 2.3 MM.