

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17533

Цена в прайсе: 17 тг.

Наконечник кольцевой изолированный RV2-4, O типа

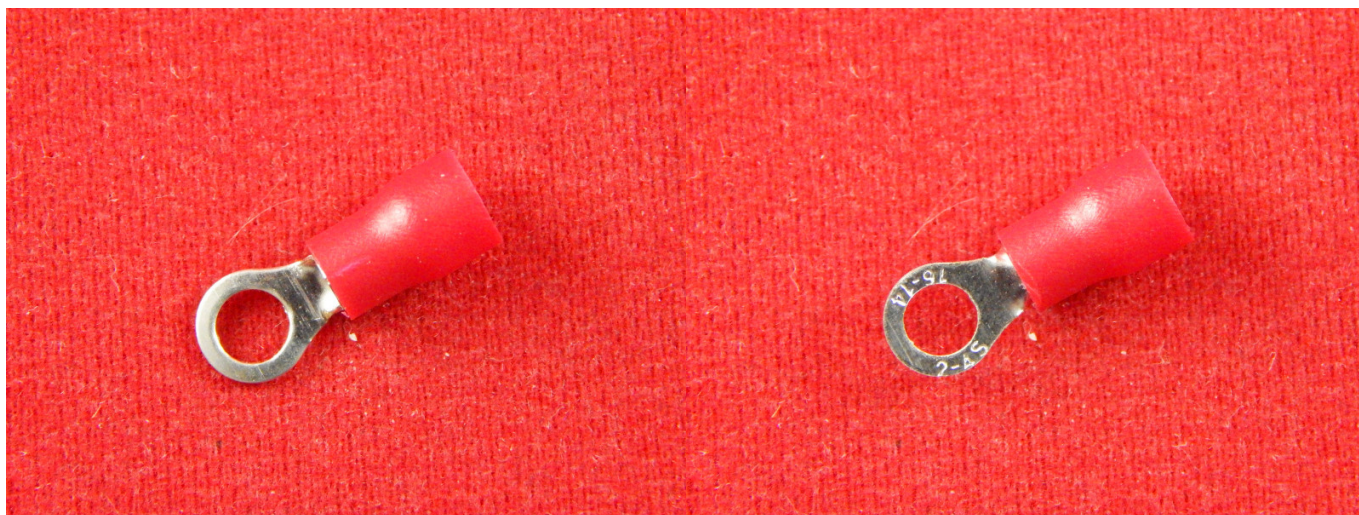

Предназначены для оконцевания многожильных (гибких) медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее контактное соединение на основе винтовой фиксации. Кольцевые наконечники используются для стационарных подключений к электрооборудованию.

RV2-4 — служит для обеспечения разборного качественного контактного соединения проводников сечением 1.5-2.5 мм², максимальной силой тока 27А, напряжением до 600 В с выводами различных электротехнических приборов и устройств. Внутренний диаметр кольца под винт или болт 4.3 мм (M4).

Спецификация:

- Тип наконечник: кольцевой, клемма тип "O";
- Диаметр под винт или болт: M4 (Ød2 = 4.3мм);
- Сечение провода:
 - - по ГОСТу: 1.5-2.5 мм²;
 - - A.W.G. 16-14;
 - - S.W.G. 18-16;
- Материал: медь луженая;
- Толщина материала, S: 0.8 мм;
- Максимальный ток: 27 А;
- Диэлектрик (изолятор): ПВХ;
- Цвет изолятора: красный.