

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17543

Цена в прайсе: 1651 тг.

**ADM2483BRWZ-REEL, Приемопередатчик RS-485, изолированный,
полудуплексный канал связи [SOIC-16W]**

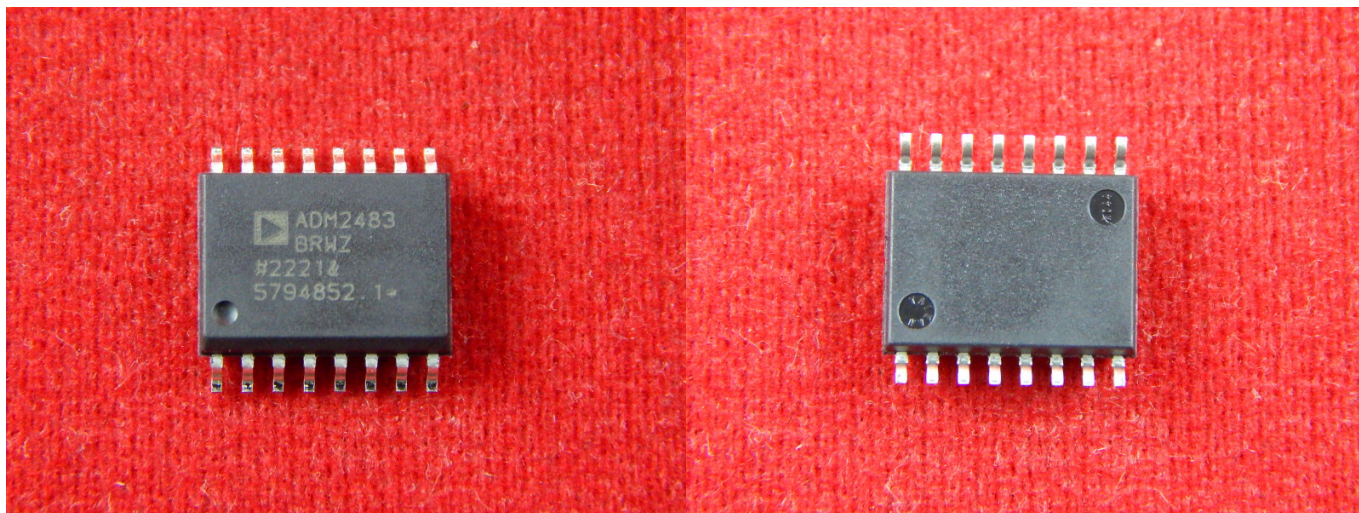

Микросхема — электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупроводниковой подложке и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки.

Спецификация:

- Напряжение питания: от 2.7 до 5.5 В;
- Скорость передачи данных: 500 кбит/с;
- Поддержка протокол: RS-485;
- Потребляемый ток: 2.5 мА;
- Количество каналов: 1;
- Напряжение изоляции: 2.5 кВ;
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C;
- Корпус: SOIC-16.