

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10811

Цена в прайсе: 254 тг.

BT151-500R TO220 Тиристор

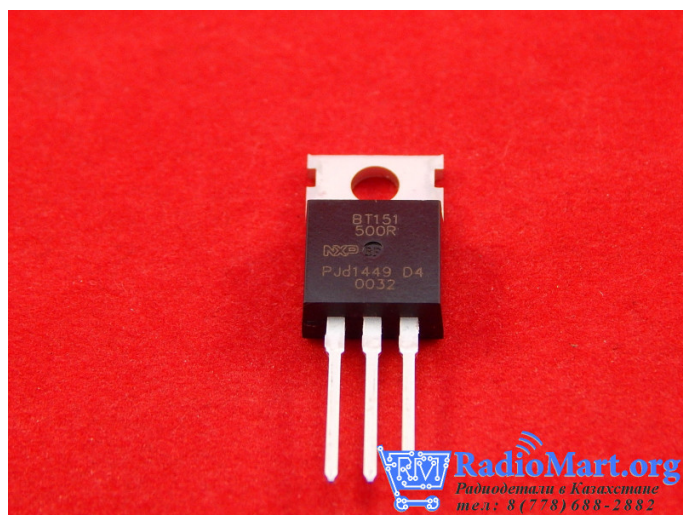

Uмакс: 500 В; Iкомм: 12 А; Uудерж: 1.5 В; Iуэ(вкл): 15 мА

Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии, В: 500

Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии, А: 7.5

Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора, мА: 2

Удерживающий ток, необходимый для поддержания открытого состояния тиристора, мА: 10

Макс. импульсный ток в открытом состоянии, А: 12

Напряжение включения (открывания) при 25оС, В: 0.6

Макс. напряжение в открытом состоянии (падение напряжения), В: 1.4

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии $dU_{зс}/dt$, В/мкс: 130

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt , А/мкс: 50

Время включения $t_{вкл.}$, мкс: 2

Время выключения $t_{выкл.}$, мкс: 70

Корпус: TO220AB

Рабочая температура, С: -40...125